

АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПО ВЛАШТУВАННЮ СИСТЕМИ ІЗОЛЯЦІЇ ФУНДАМЕНТІВ

Шифр: ФНД-05

SD ФУНДАМЕНТ ДРЕНАЖ

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Київ 2025



Лист погодження


№	Організація, посада, П.І.Б.	Підпис	Дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	


						Будівельні системи SWEETONDALE			
						SD ФУНДАМЕНТ ДРЕНАЖ	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	м.2	-
Розробив									
Н. контр.						Лист погодження			



Ідентифікатор матеріалів системи.
Вертикальна частина

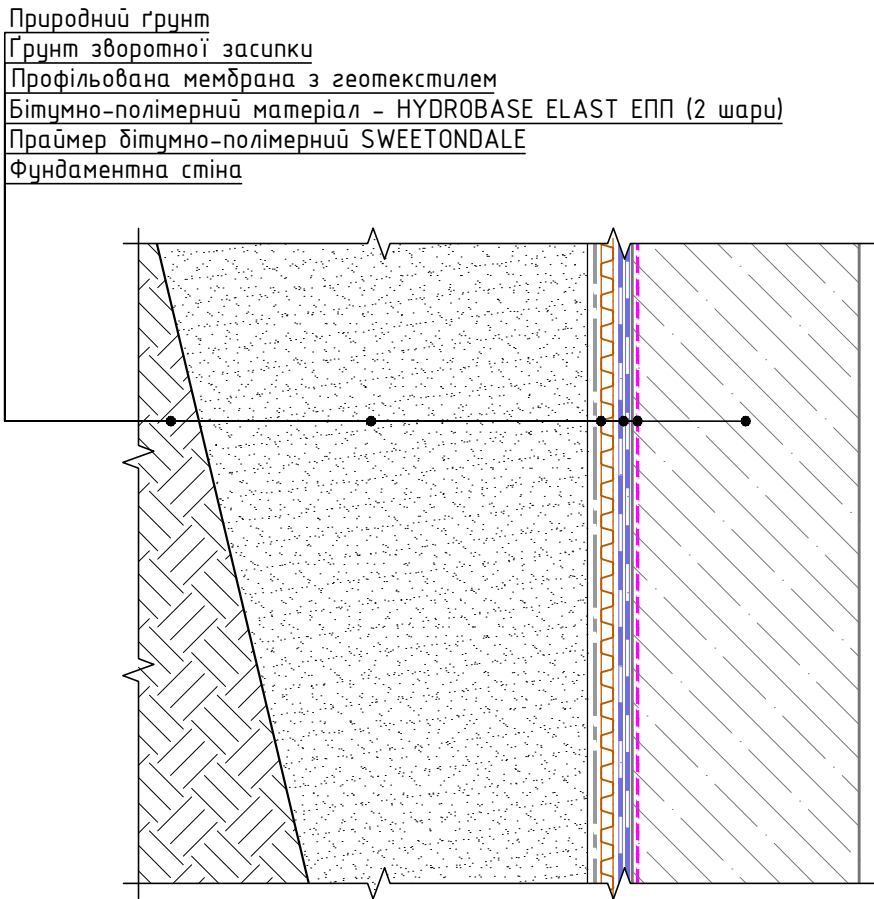

Ідентифікатор матеріалів системи.
Горизонтальна частина

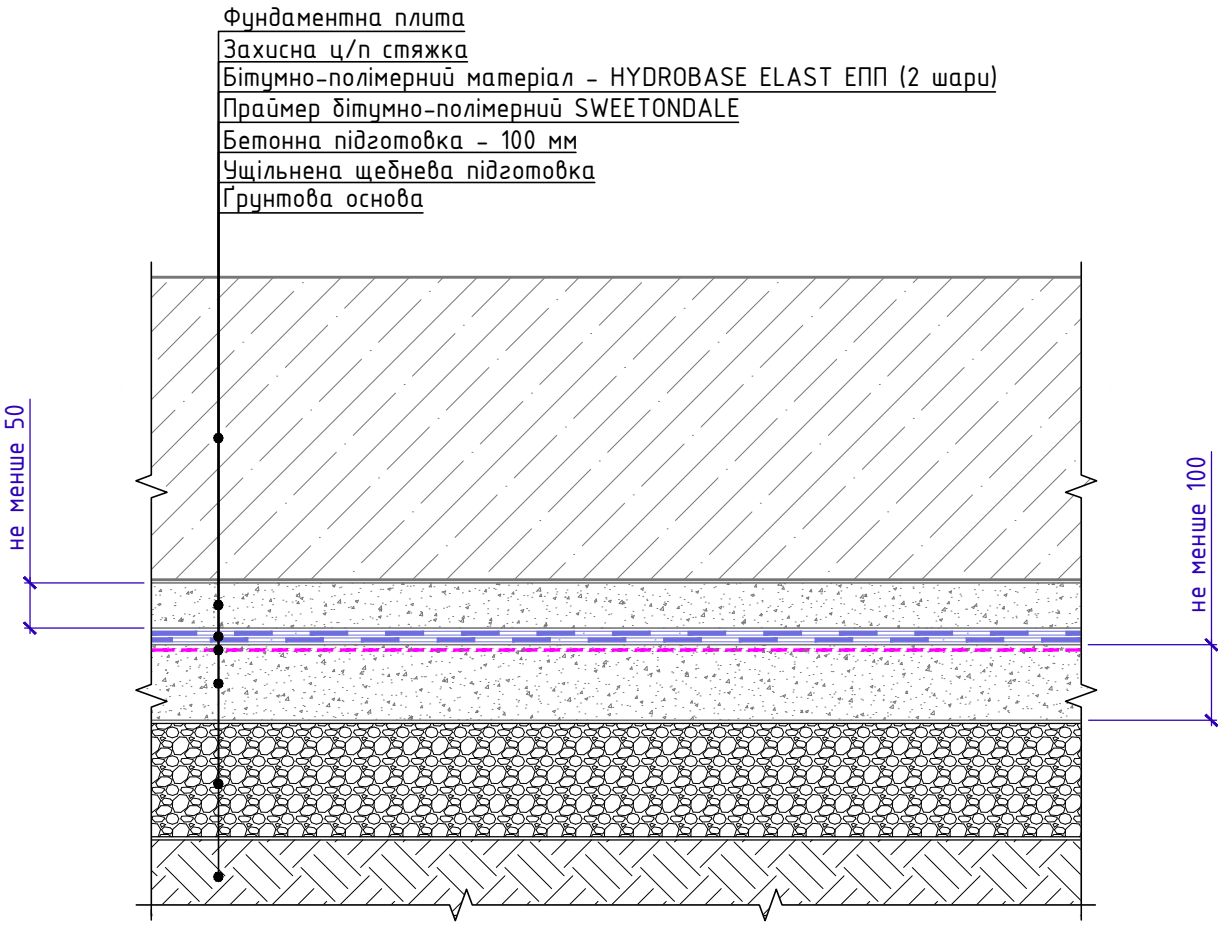

Система маркування систем та вузлів

ФНД-05-В.1.1-2025.06

Система (ФУНДАМЕНТ)
Номер системи (ДРЕНАЖ)
Номер вузла в альбомі системи
Дата останньої редакції

Зам. інв. N°	
Підпис і дата	
Інв. N° об.	

						Маркування систем та вузлів. Склад системи	Арк.
Зм.	Кіл.	Арк.	N° док.	Підпис	Дата		т.3



Загальні дані. Зміст

Арк.	Назва	Шифр
м.1	Титульний аркуш	
м.2	Лист погодження	
м.3	Схема маркування систем та вузлів	
м.4	Відомість вузлів	
м.4.1	Відомість вузлів	
м.5	Схема маркування вузлів	

Відомість креслень по влаштуванню примикань до кутів

№	Назва	Шифр
1.1	Зовнішній кут	B.1.1
1.2	Внутрішній кут	B.1.2

Відомість креслень по влаштуванню проходок

№	Назва	Шифр
2.1	Облаштування трудних проходок із застосуванням спеціальних введів заводського виготовлення	B.2.1
2.2	Облаштування трудних проходок. Варіант 1	B.2.2
2.3	Облаштування трудних проходок. Варіант 2	B.2.3

Відомість креслень по влаштуванню примикань до деформаційних швів

№	Назва	Шифр
3.1	Вертикальний деформаційний шов. Варіант 1	B.3.1
3.2	Вертикальний деформаційний шов. Варіант 2	B.3.2
3.3	Горизонтальний деформаційний шов. Варіант 1	B.3.3
3.4	Горизонтальний деформаційний шов. Варіант 2	B.3.4
3.5	Горизонтальний деформаційний шов з перепадом висот	B.3.5

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

						Відомість креслень	Арк.
							м.4
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		



Відомість креслень по влаштуванню примикань до цоколю

№	Назва	Шифр
4.1	Влаштування цоколя. Варіант 1	B.4.1
4.2	Влаштування цоколя. Варіант 2	B.4.2
4.3	Влаштування цоколя. Варіант 3	B.4.3

Відомість креслень по влаштуванню примикань до підшви фундаменту

№	Назва	Шифр
5.1	Сполучення вертикальної і горизонтальної частини фундаменту	B.5.1

Відомість креслень по влаштуванню примикання до оголовка палі

№	Назва	Шифр
6.1	Примикання до оголовка палі. Варіант 1	B.6.1
6.2	Примикання до оголовка палі. Варіант 2	B.6.2
6.3	Примикання до пальового розтворку	B.6.3

Відомість креслень по влаштуванню примикань в складній геометрії

№	Назва	Шифр
7.1	Влаштування гідроізоляції на похилій поверхні	B.7.1

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Відомість креслень

Арк.
м.4.1

Схема маркування вузлів

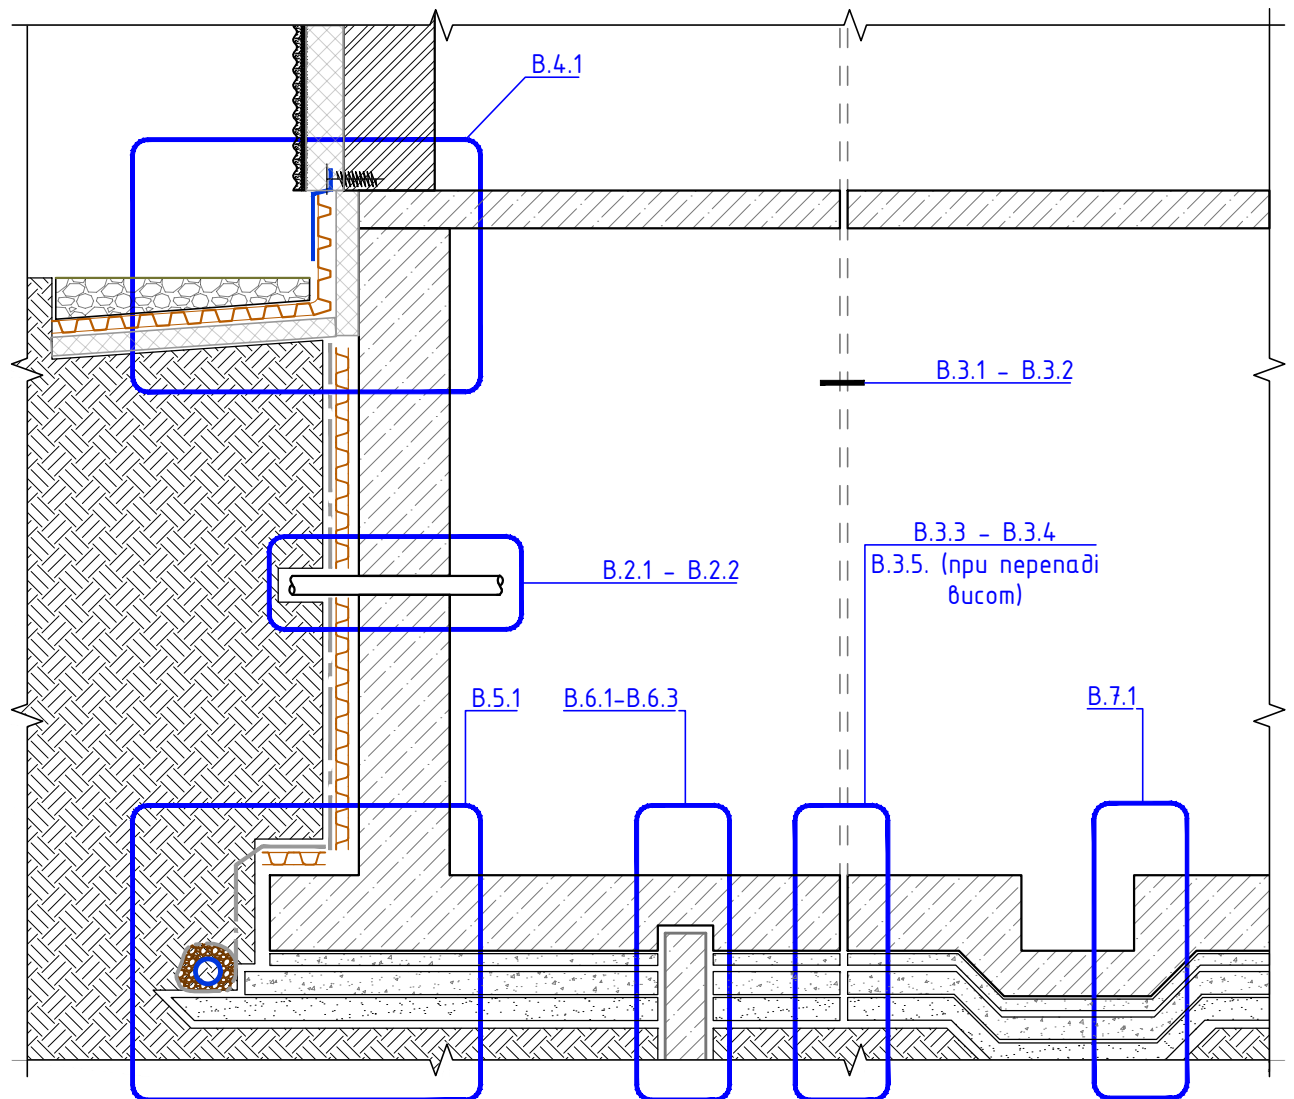

На схемі не замаркіровані:

- Внутрішній кут;
- Зовнішній кут.

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Схема маркування вузлів

Арк.


т.5



Внутрішній кут

Стіна фундаменту
Праймер бітумний
Бітумно-полімерний матеріал – HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)
Профільована мембрана з геотекстилем
Зворотня засипка

Викружка з ц.п. розчину

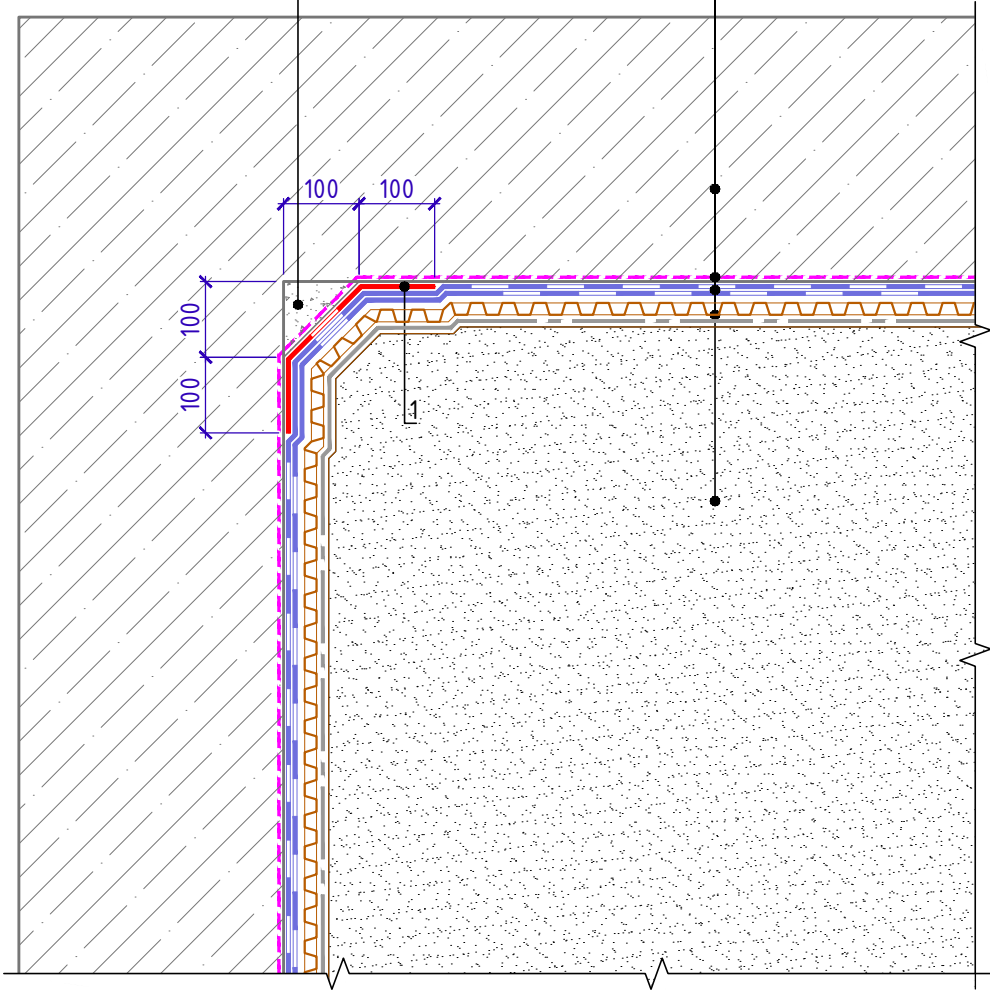

Специфікація на вузол В.1.2-2024.07


Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	HYDROBASE ELAST ЕПП	0,35	м ²	шар підсилення

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Внутрішній кут	Арк. 1.2
-----	------	------	--------	--------	------	----------------	-------------



Зовнішній кут

Зворотня засипка
Профільована мембрана з геотекстилем
Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)
Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE
Стіна фундаменту

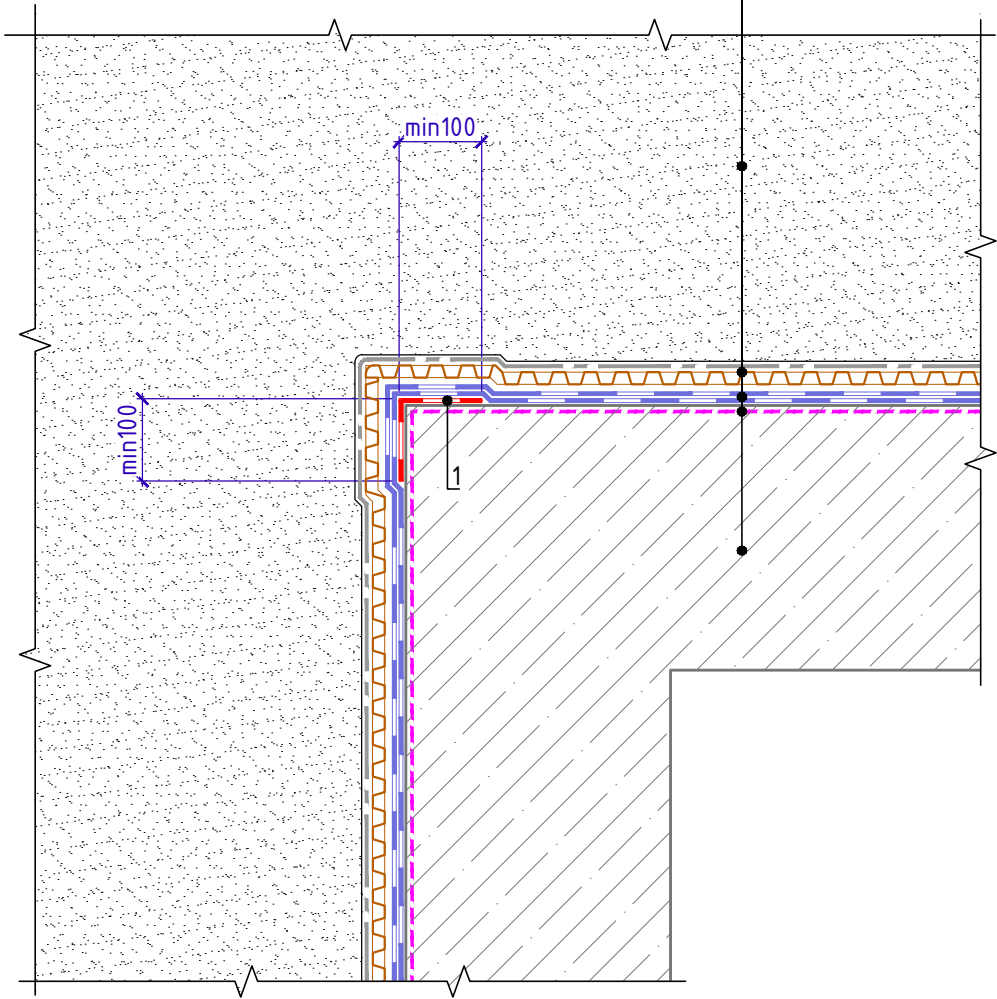

Специфікація на вузол B.1.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	HYDROBASE ELAST ЕПП	0,2	м ²	шар підсилення


Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Зовнішній кут	Арк. 1.1
-----	------	------	--------	--------	------	---------------	-------------



Внутрішній кут

Стіна фундаменту
Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE
Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)
Профільована мембрана з геотекстилем
Зворотня засипка

Викружка з ц.п. розчину

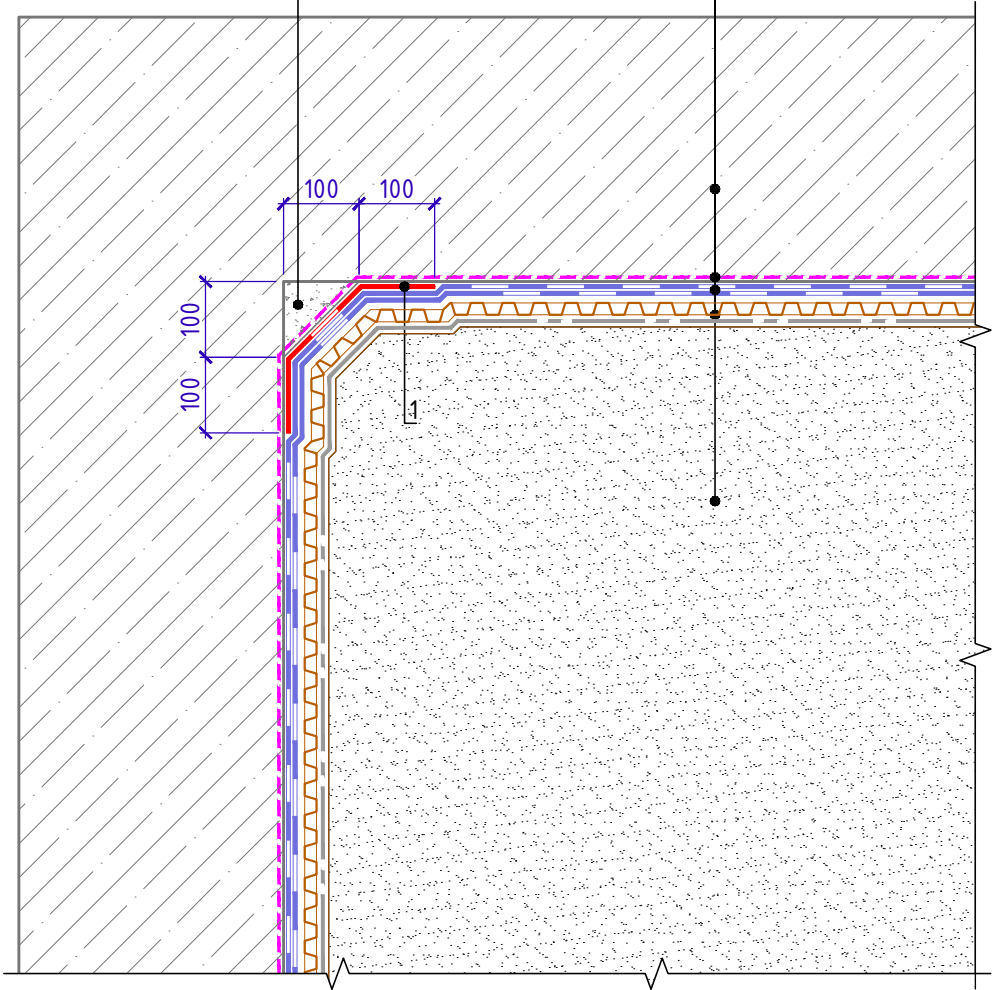

Специфікація на вузол В.1.2-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	HYDROBASE ELAST ЕПП	0,35	м ²	шар підсилення

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Внутрішній кут

Арк.

1.2



Облаштування трубних проходок із застосуванням спеціальних вводів заводського виготовлення


Зворотня засипка

Профільована мембрана з геотекстилем

Бітумно-полімерний матеріал – HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)

Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE

Стіна фундаменту

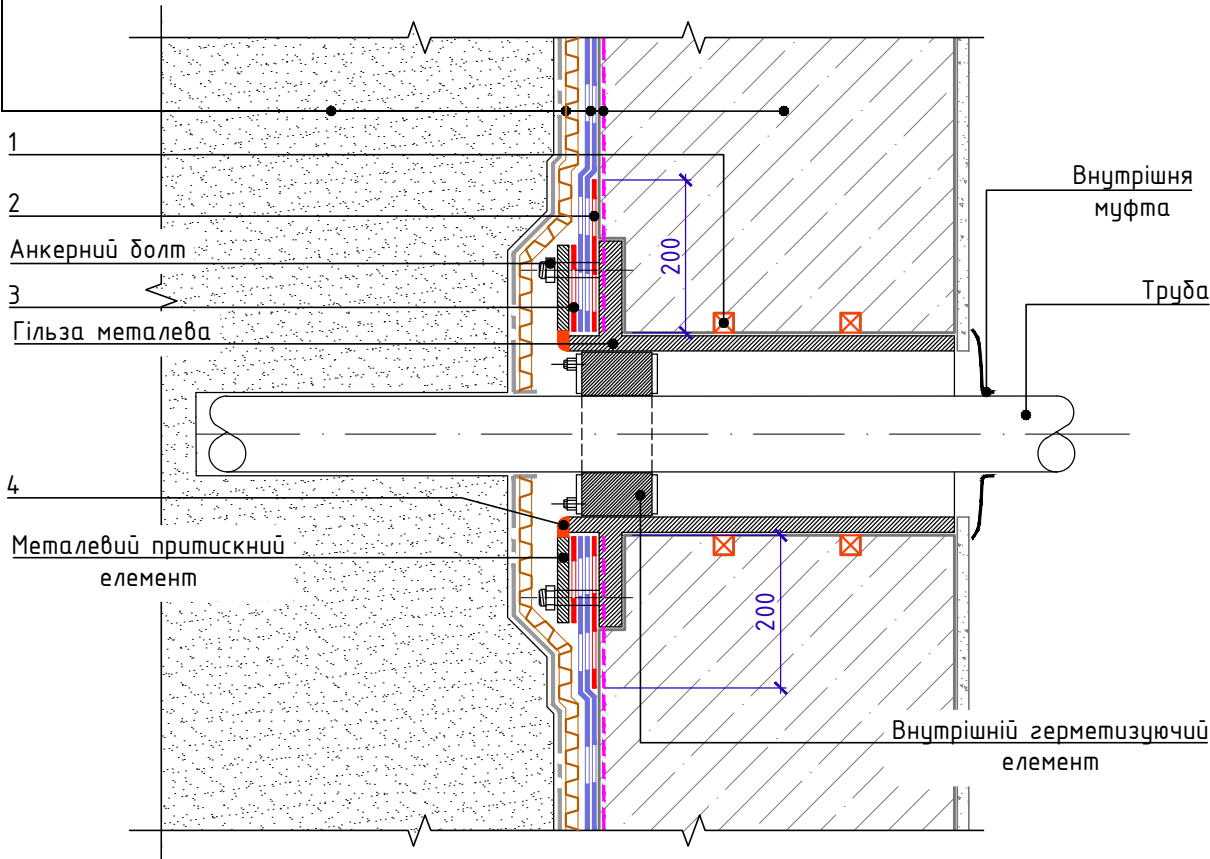

Специфікація на вузол В.2.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 примикання	Од.вим.	Примітка
1	Надуваючий полімерний профіль	за проектом	м.п.	
2	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
3	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	притискна прокладка
4	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	------	------	--------	--------	------

Облаштування трубних проходок із застосуванням спеціальних вводів

Арк.
2.1



Облаштування трубних проходок. Варіант 1 (із застосуванням мастики)


Зворотня засипка

Профільована мембрана з геотекстилем

Бітумно-полімерний матеріал – HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)

Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE

Стіна фундаменту

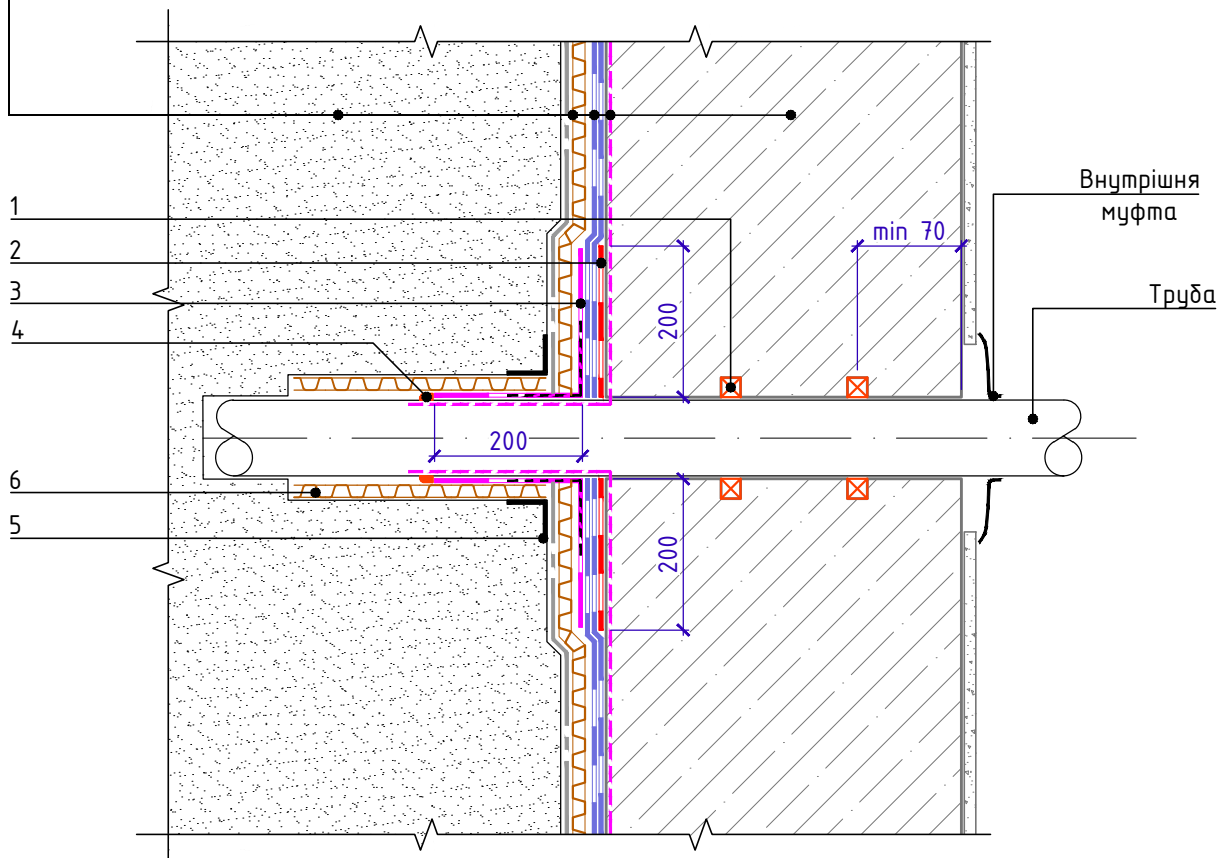

Специфікація на вузол В.2.2-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 примикання	Од.вим.	Примітка
1	Набухаючий полімерний профіль	за проектом	м.п.	
2	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
3	Мастика бітумно-каучукова	за проектом	-	
4	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
5	Стрічка самоклеюча гідроізоляційна	за проектом	м.п.	
6	Профільована мембрана*	за проектом	м ²	

* додатково зафіксувати хомутами

Облаштування трубних проходок. Варіант 1

Арк.

2.2



Облаштування трубних проходок. Варіант 2
(із застосуванням безосновного бітумно-полімерного матеріалу НЕ ЕПП)


Зворотня засипка

Профільована мембрана з геотекстилем

Бітумно-полімерний матеріал – HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)

Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE

Стіна фундаменту

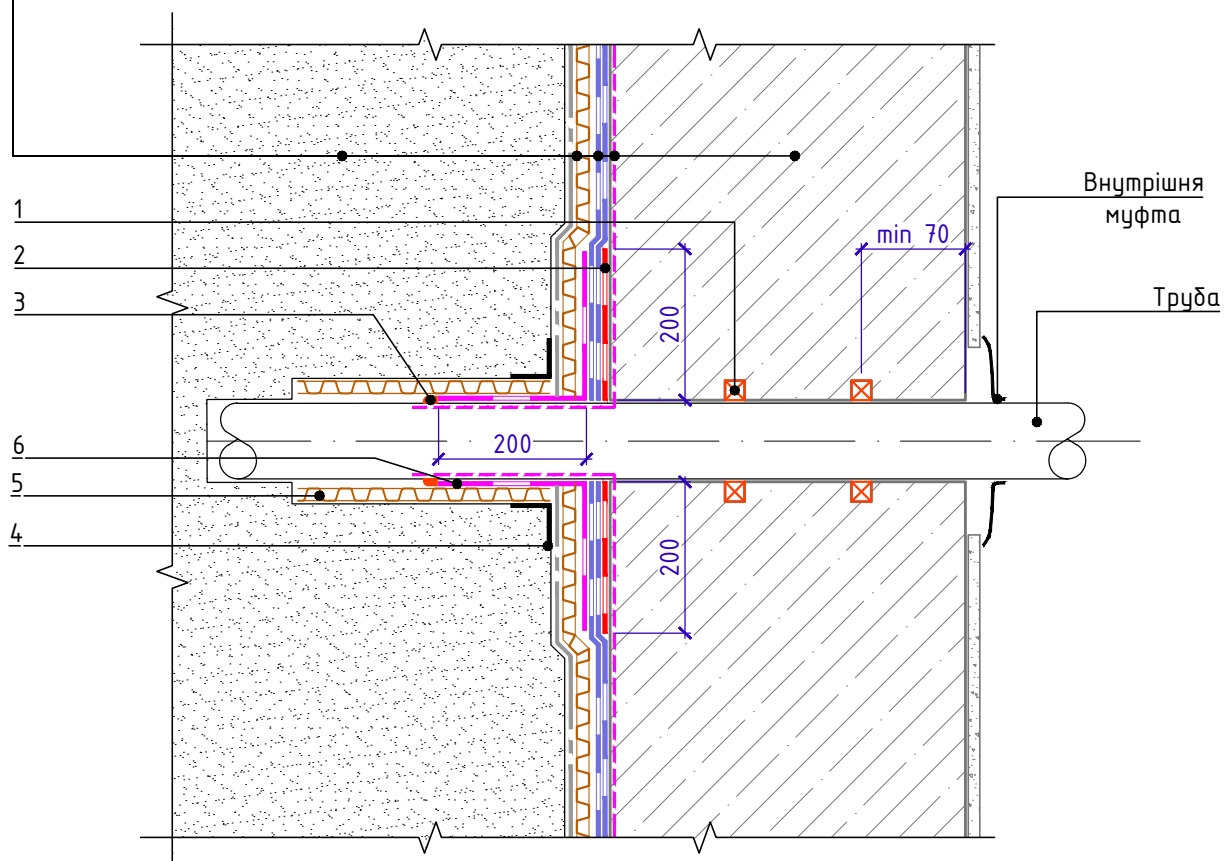

Специфікація на вузол В.2.3-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 примикання	Од.вим.	Примітка
1	Надуючий полімерний профіль	за проектом	м.п.	
2	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
3	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
4	Стрічка самоклеюча гідроізоляційна	за проектом	м.п.	
5	Профільована мембрана*	за проектом	м ²	
6	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	

* додатково зафіксувати хомутами


Облаштування трубних проходок. Варіант 2

Арк.

2.3



Вертикальний деформаційний шов. Варіант 1
(з центральною гідрошпонкою) *

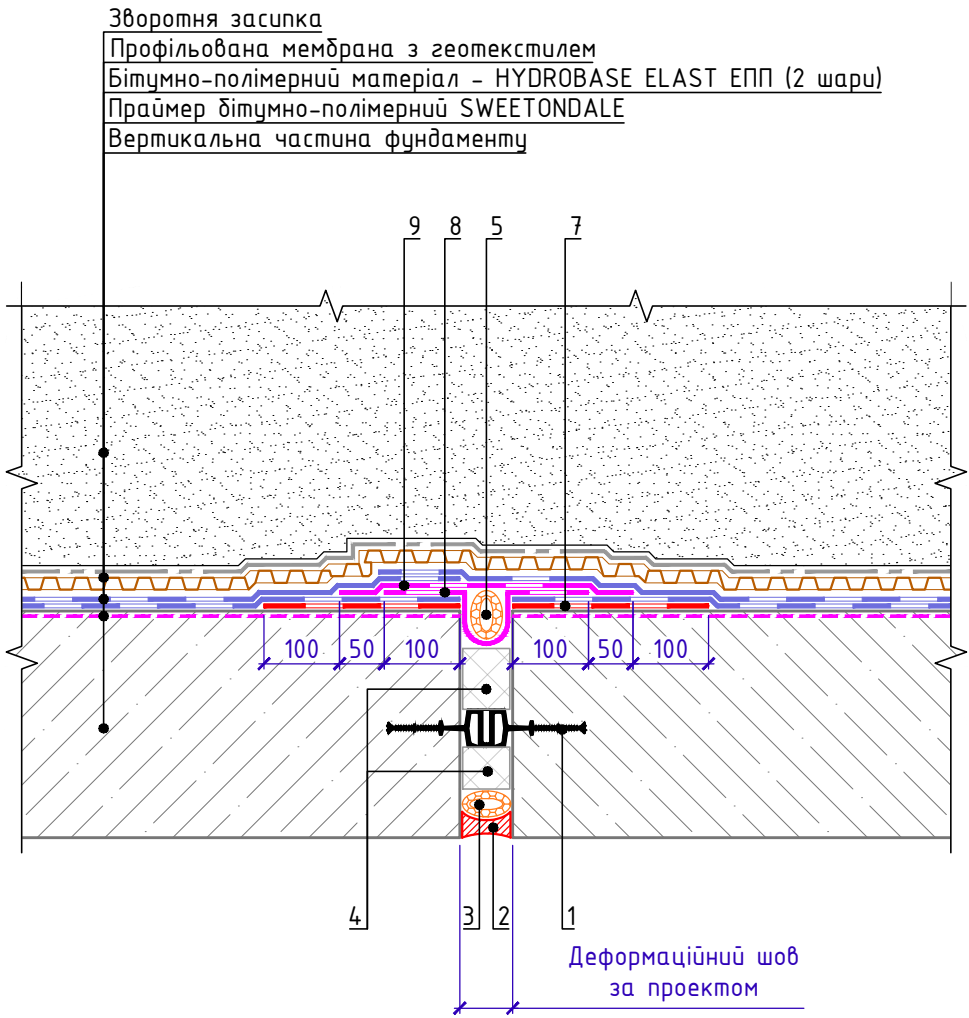

Специфікація на вузол В.3.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Гідрошпонка	1,05	м.п.	
2	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
3	Джгут ущільнюючий	1,05	м.п.	
4	XPS CARBOLEX PROF	за проектом	м³	
5	Джгут ущільнюючий	1,05	м.п.	
7	HYDROBASE ELAST ЕПП	0,5	м²	шар підсилення
8	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м²	
9	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м²	

* на кресленні зображений план

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Вертикальний деформаційний шов. Варіант 1

Арк.
3.1

Вертикальний деформаційний шов. Варіант 2
(з дічною гідрошпонкою) *


Зворотня засипка

Профільована мембрана з геотекстилем

Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шару)

Праїмер бітумно-полімерний SWEETONDALE

Вертикальна частина фундаменту

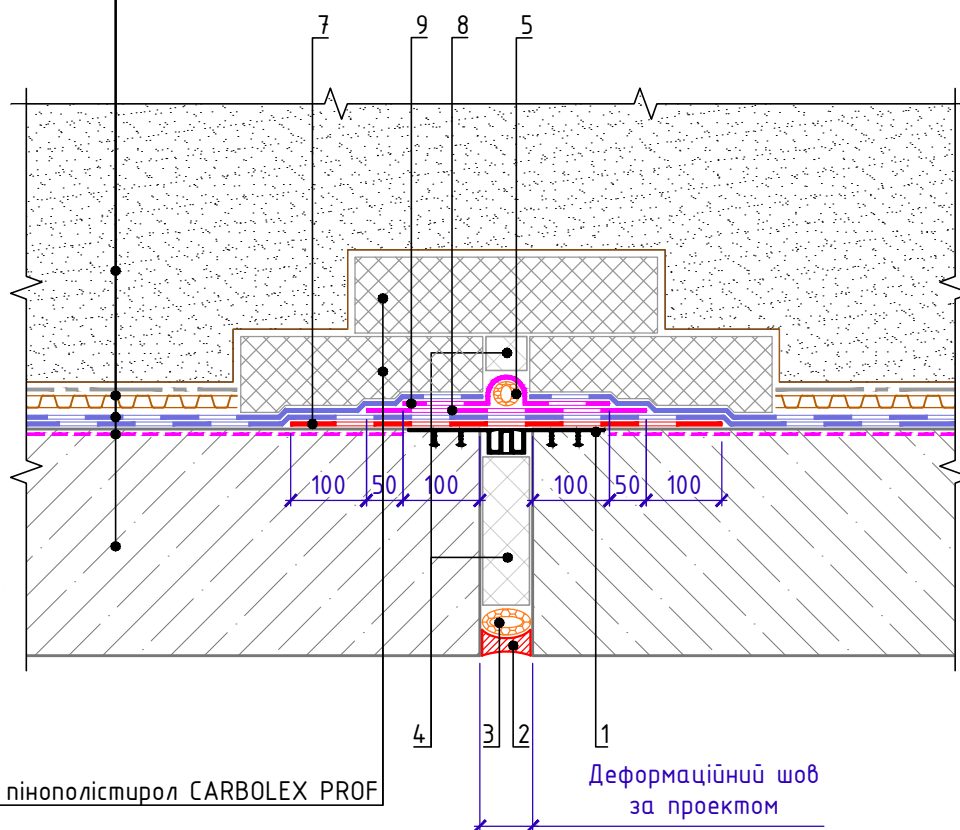

Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF

Деформаційний шов за проектом

Специфікація на вузол B.3.2-2025.06


Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Гідрошпонка	1,05	м.п.	
2	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
3	Джгут ущільнючий	1,05	м.п.	
4	XPS CARBOLEX PROF	за проектом	м ³	
5	Джгут ущільнючий	1,05	м.п.	
7	HYDROBASE ELAST ЕПП	0,5	м ²	захисна прокладка
8	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
9	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	

* на кресленні зображений план

						Вертикальний деформаційний шов. Варіант 2	Арк.
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		3.2



Горизонтальний деформаційний шов. Варіант 1
(з центральною гідрошпонкою)

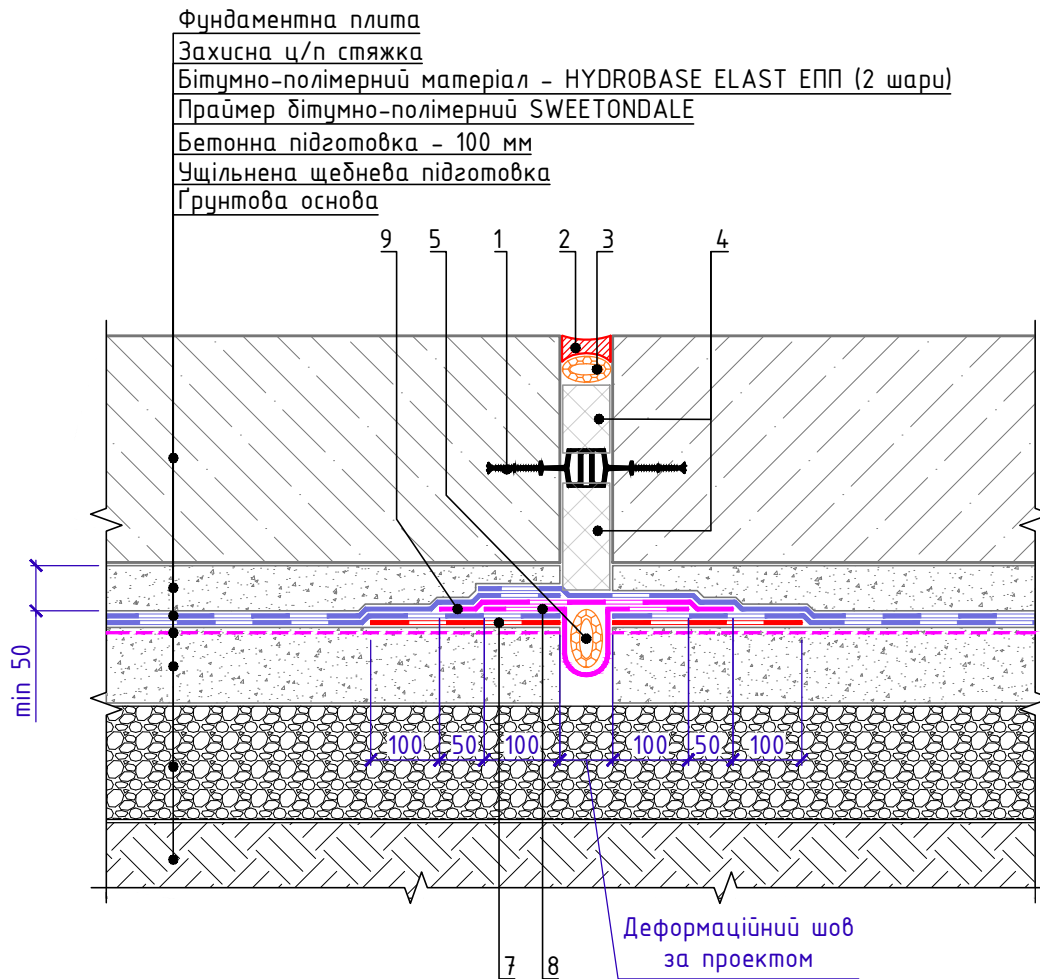

Специфікація на вузол В.3.3-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Гідрошпонка	1,05	м.п.	
2	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
3	Джгут ущільнюючий	1,05	м.п.	
4	XPS CARBOLEX PROF	за проектом	м ³	
5	Джгут ущільнюючий	1,05	м.п.	
7	HYDROBASE ELAST ЕПП	0,5	м ²	шар підсилення
8	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
9	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Горизонтальний деформаційний шов. Варіант 1	Арк. 3.3
-----	------	------	--------	--------	------	---	-------------

Горизонтальний деформаційний шов. Варіант 2
(з дічною гідрошпонкою)

Фундаментна плита

Захисна ц/п стяжка


Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шару)

Праїмер бітумно-полімерний SWEETONDALE

Бетонна підготовка - 100 мм

Ущільнена щеднева підготовка

Грунтова основа

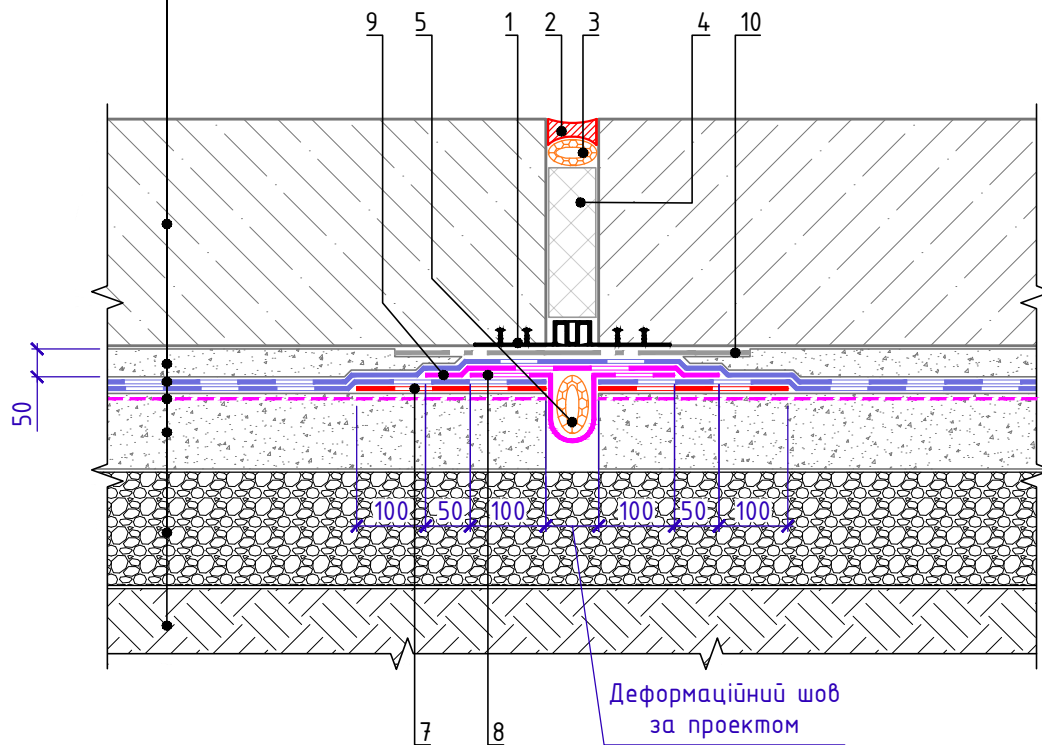

Специфікація на вузол B.3.4-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Гідрошпонка	1,05	м.п.	
2	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
3	Джгут ущільнюючий	1,05	м.п.	
4	XPS CARBOLEX PROF	за проектом	м ³	
5	Джгут ущільнюючий	1,05	м.п.	
7	HYDROBASE ELAST ЕПП	0,5	м ²	шар підсилення
8	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
9	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
10	Геотекстиль голкопробивний термооброблений, 150 г/м ²	за проектом	м ²	захисна прокладка


Зам. инв. №	

Πίθνος i δαμα	
---------------	--

ИВ. № 06.	
-----------	--

						Горизонтальний деформаційний шов. Варіант 2	Арк.
							3.4
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Горизонтальний деформаційний шов з перепадом висот

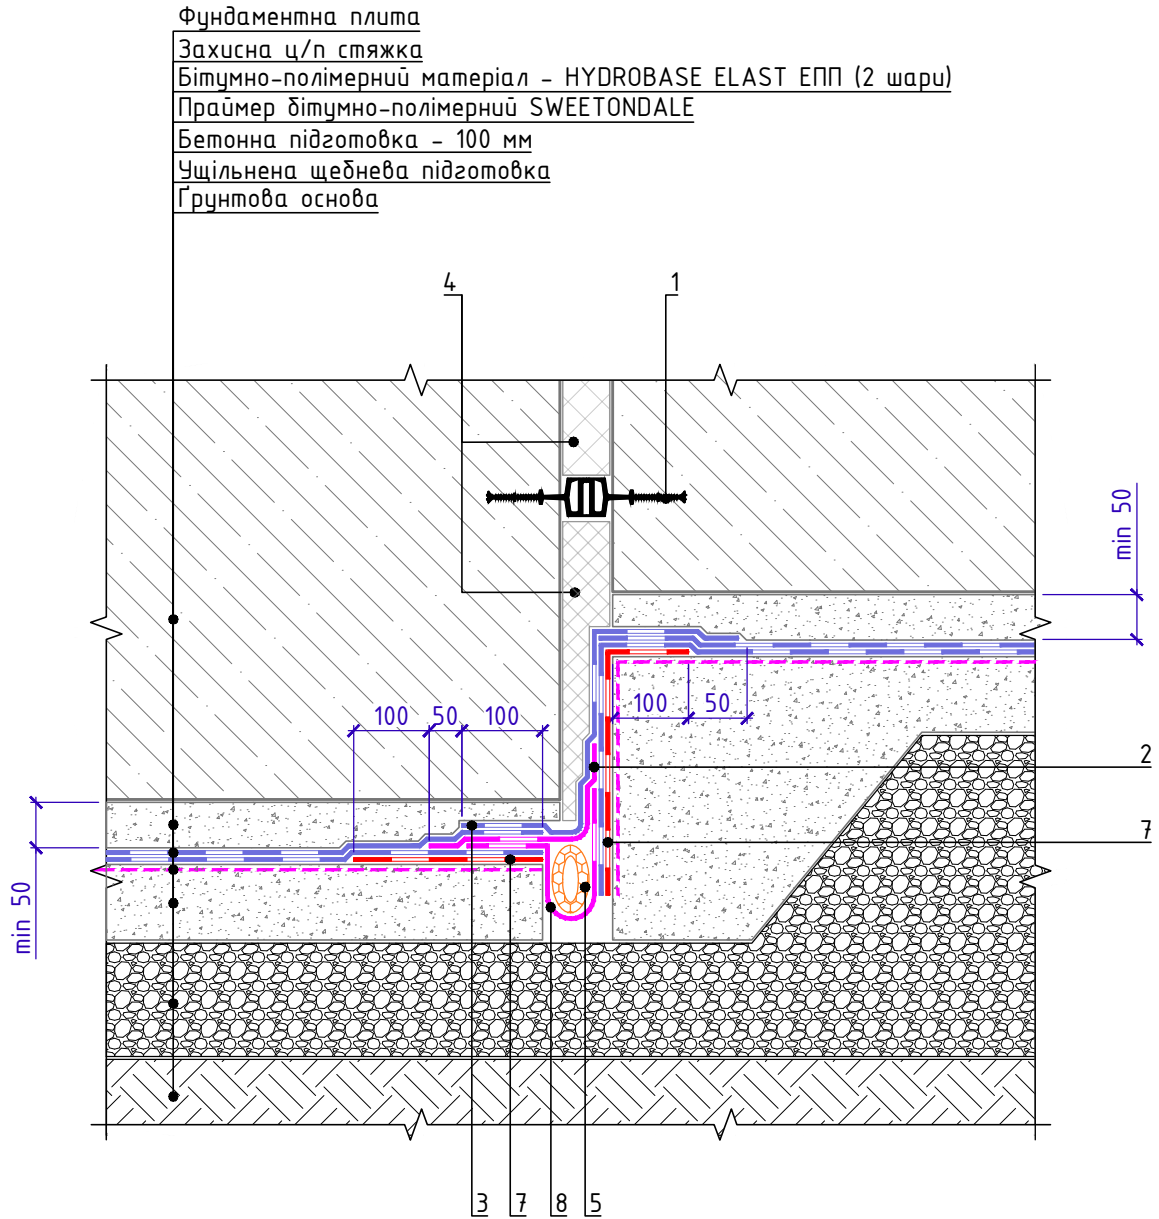

Специфікація на вузол В.3.5-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Гідрошпонка	1,05	м.п.	
2	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
3	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
4	XPS CARBOLEX PROF	за проектом	м ³	
5	Джгут ущільнюючий	1,05	м.п.	
7	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
8	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.


Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Горизонтальний деформаційний шов
з перепадом висот

Арк.
3.5

Влаштування цоколя. Варіант 1.
Оздоблення штучними матеріалами

Вузол А

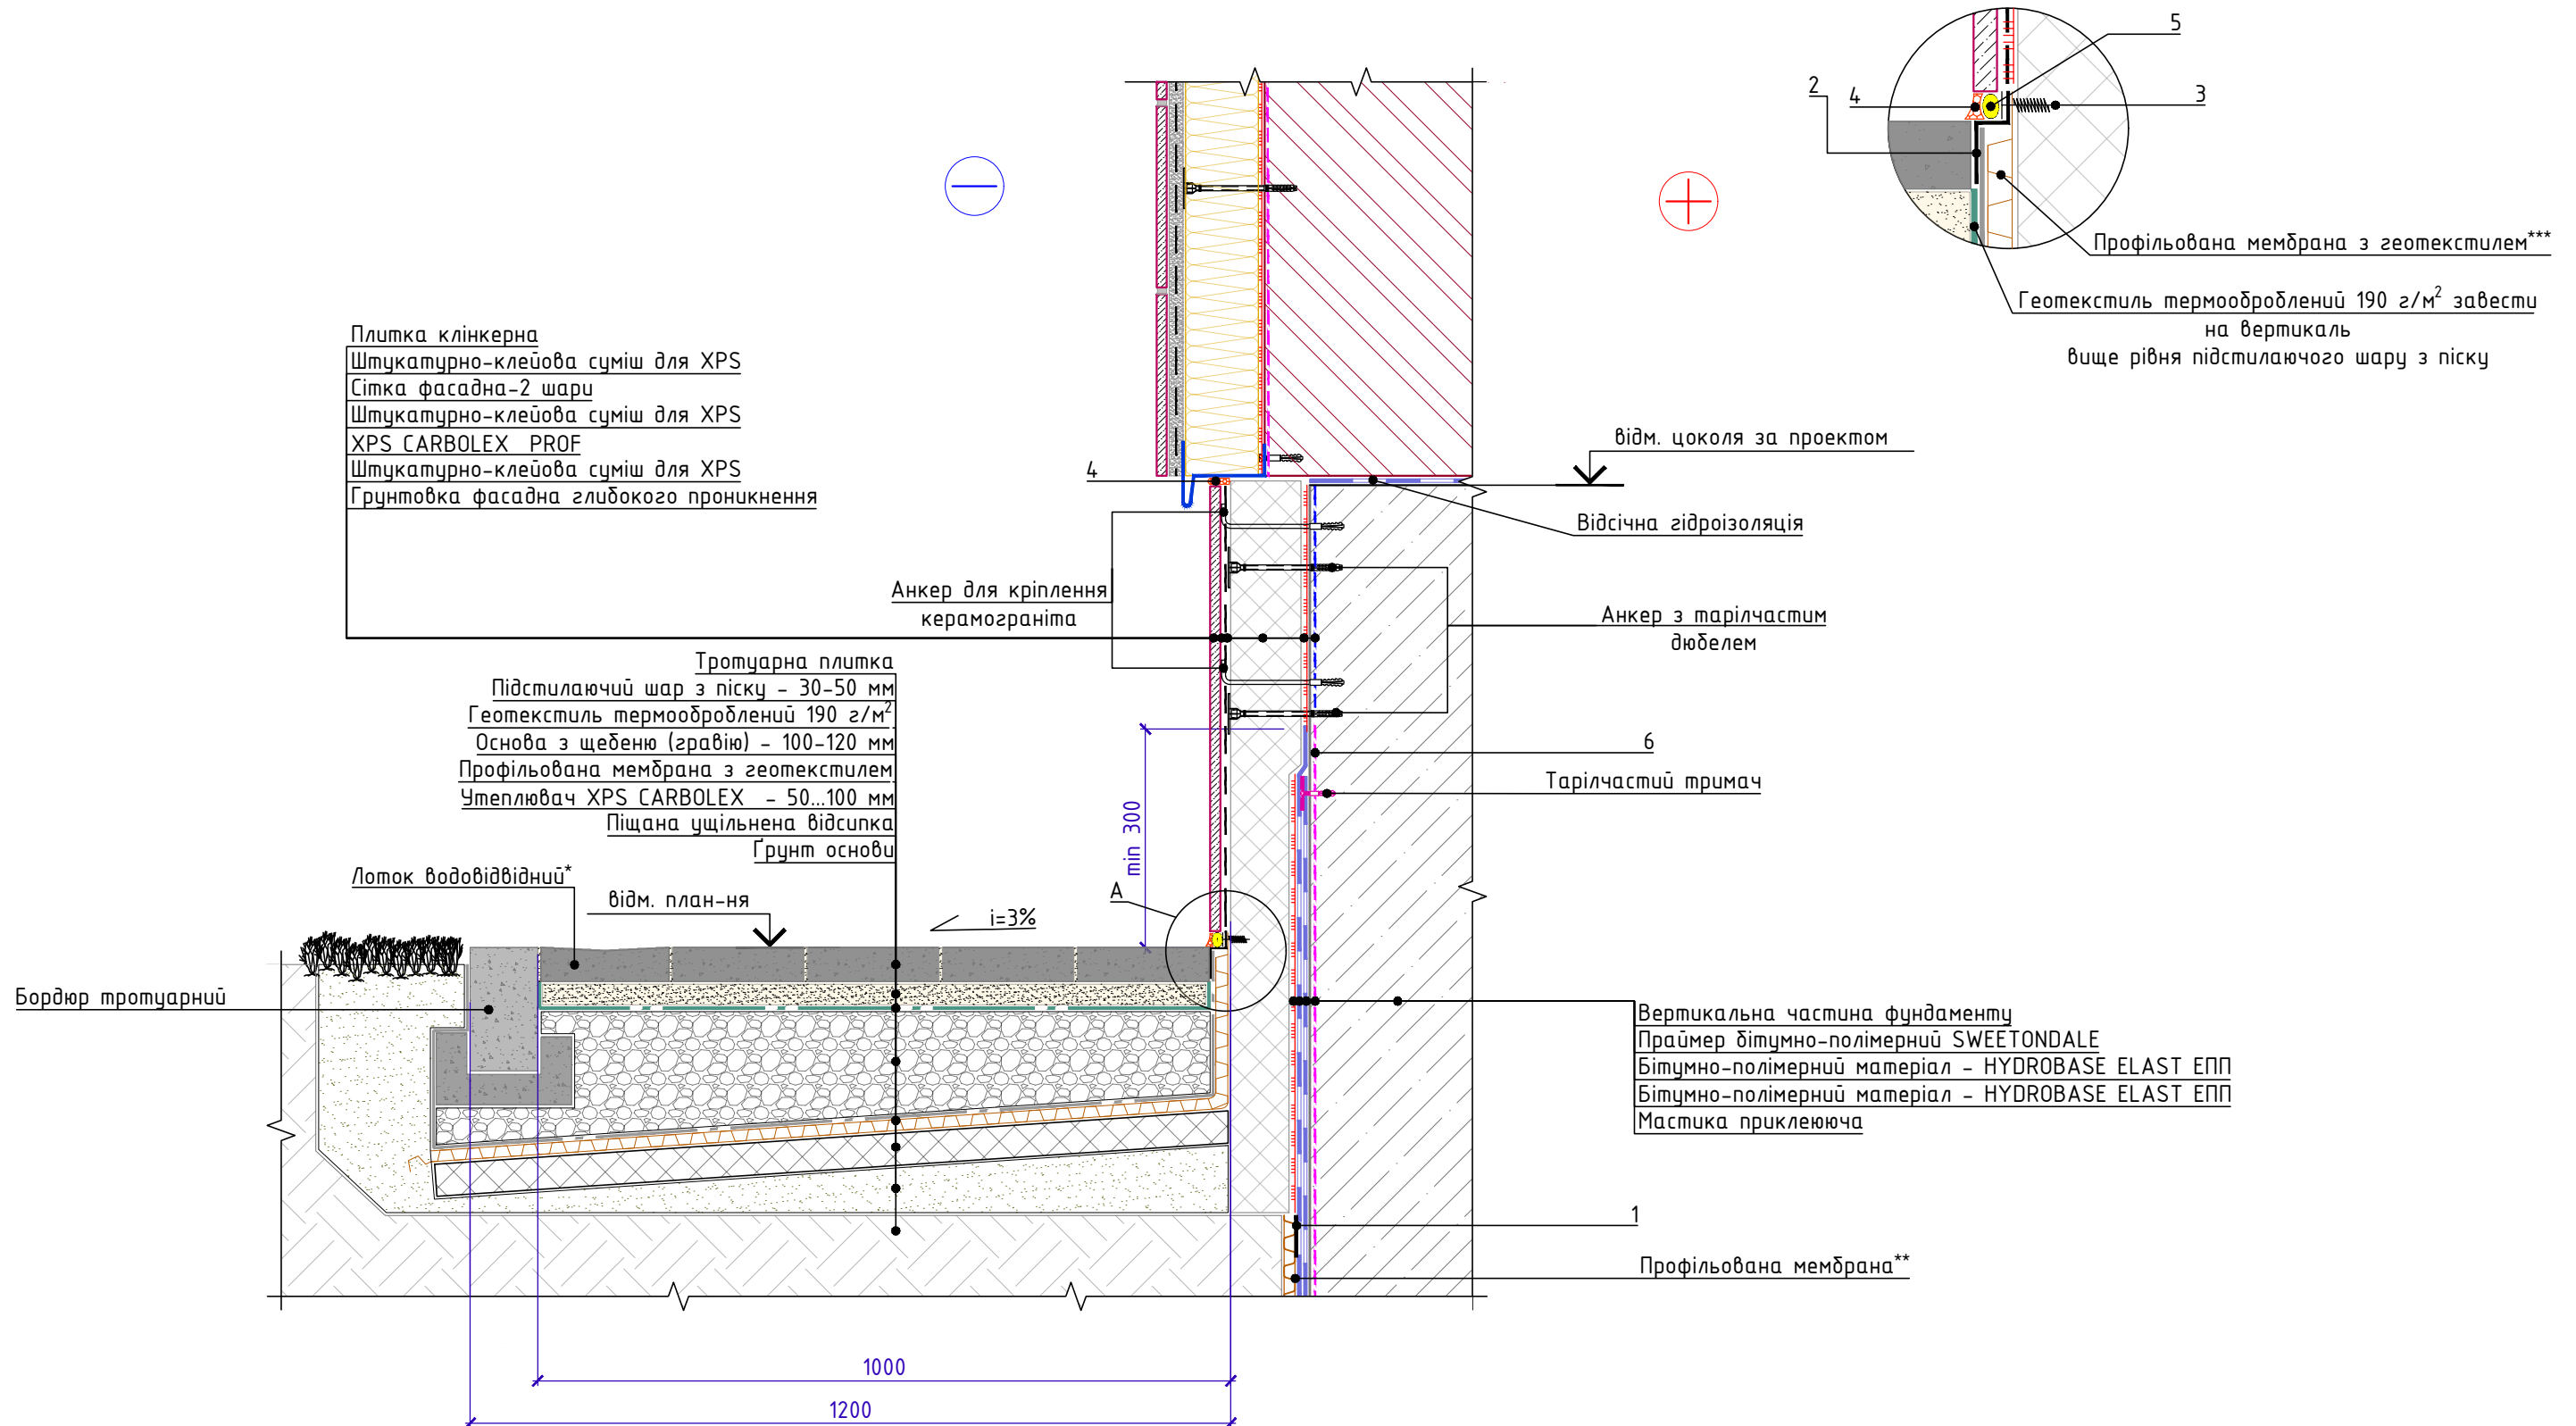

Специфікація на вузол B.4.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Стрічка самокліюка	за проектом	шт.	
2	Планка притискна	1,05	м.п.	
3	Гвинт пластиковий фасадний/цокольний	5	шт.	
4	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
5	Джгут ущільнюючий	1,00	м.п.	
6	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	0,25	кг	


- * встановлюється на 3–5 мм нижче рівня основного мощення
- ** після влаштування вертикальної гідроізоляції, профільовану мембрану довести до позначки верху фундаменту і забезпечити її тимчасове кріплення. Перед початком робіт по монтажу утеплення цокольної частини та влаштуванню вимощення, мембрану зрізати до рівня низу вертикальної плити утеплювача.
- *** профільовану мембрану з геотекстилем завести на вертикальну поверхню утеплювача вище рівня планування і закріпити за допомогою планки таким чином, щоб горизонтальне ребро планки збіглося з рівнем планування. Після закріплення мембрани, зайву її частину обрізати по верху планки.

						Влаштування цоколя. Варіант 1. Оздоблення штучними матеріалами	Арк.
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		4.1




Влаштування цоколя. Варіант 2.
Оздоблення штукатуркою

Вузол А

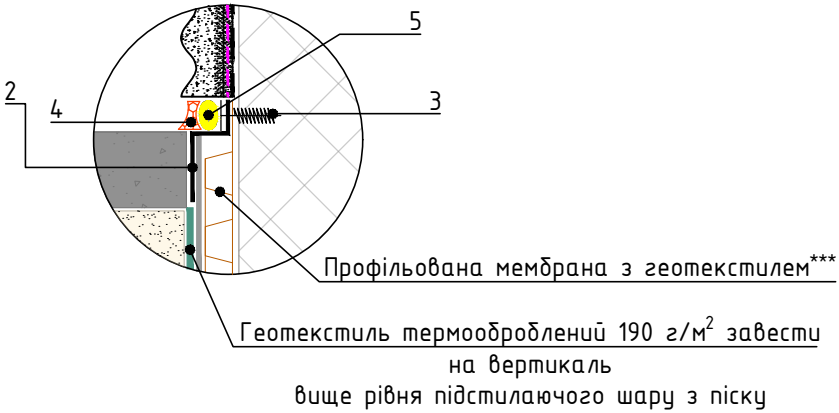

Фарба фасадна силіконова
Декоративна мінеральна штукатурка
Грунтовка фасадна універсальна
Сітка фасадна
Штукатурно-клеюва суміш для екстр. пінополіст.
XPS CARBOLEX PROF
Штукатурно-клеюва суміш для XPS
Грунтовка фасадна глибокого проникнення

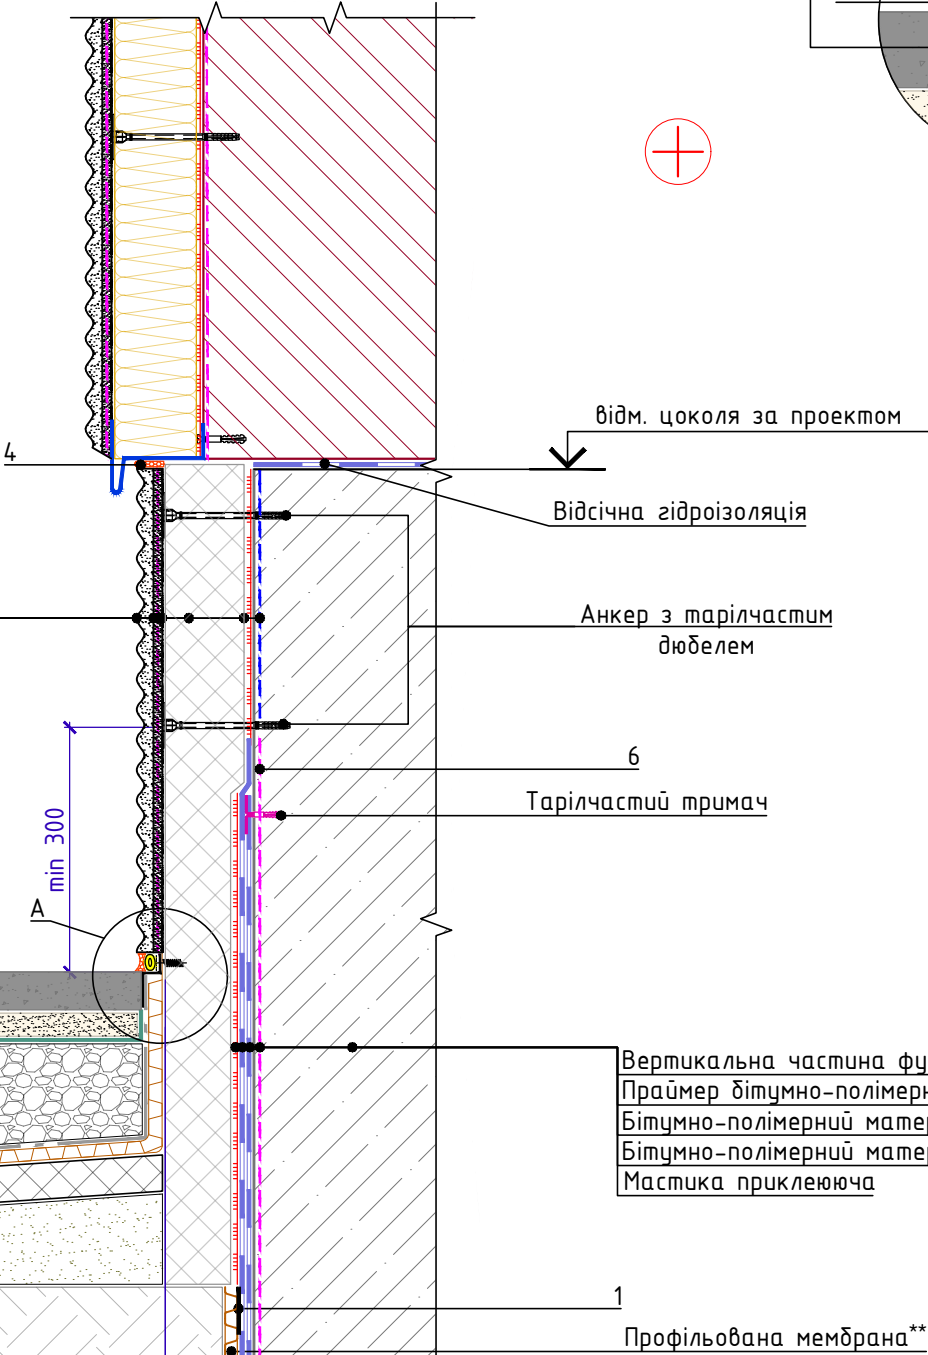

Тротуарна плитка
Підстиляючий шар з піску - 30-50 мм
Геотекстиль термооброблений 190 г/м²
Основа з щебеню (гравію) - 100-120 мм
Профільована мембрана з геотекстилем
Утеплювач XPS CARBOLEX - 50...100 мм
Піщина ущільнена відсіпка
Грунт основи

Лоток водовідвідний*

відм. план-ня

i=3%

Бордюр тротуарний

Вертикальна частина фундаменту
Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE
Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП
Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП
Мастика приклеююча

Профільована мембрана**

- * встановлюється на 3-5 мм нижче рівня основного мощення
- ** після влаштування вертикальної гідроізоляції, профільовану мембрану довести до позначки верху фундаменту і забезпечити її тимчасове кріплення. Перед початком робіт по монтажу утеплення цокольної частини та влаштуванню вимощення, мембрану зрізати до рівня низу вертикальної плити утеплювача.
- *** профільовану мембрану з геотекстилем завести на вертикальну поверхню утеплювача вище рівня планування і закріпити за допомогою планки таким чином, щоб горизонтальне ребро планки збігалося з рівнем планування. Після закріплення мембрани, зайву її частину обрізати по верху планки.

Специфікація на вузол В.4.2-2025.06


Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Стрічка самоклійка	за проектом	шт.	
2	Планка притискна	1,05	м.п.	
3	Гвинт пластиковий фасадний/цокольний	5	шт.	
4	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
5	Джгут ущільнюючий	1,00	м.п.	
6	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	0,25	кг	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Влаштування цоколя. Варіант 2. Оздоблення штукатуркою	Арк. 4.2
-----	------	------	--------	--------	------	--	-------------



Влаштування цоколя. Варіант 3.
Вентильований фасад

Вузол А

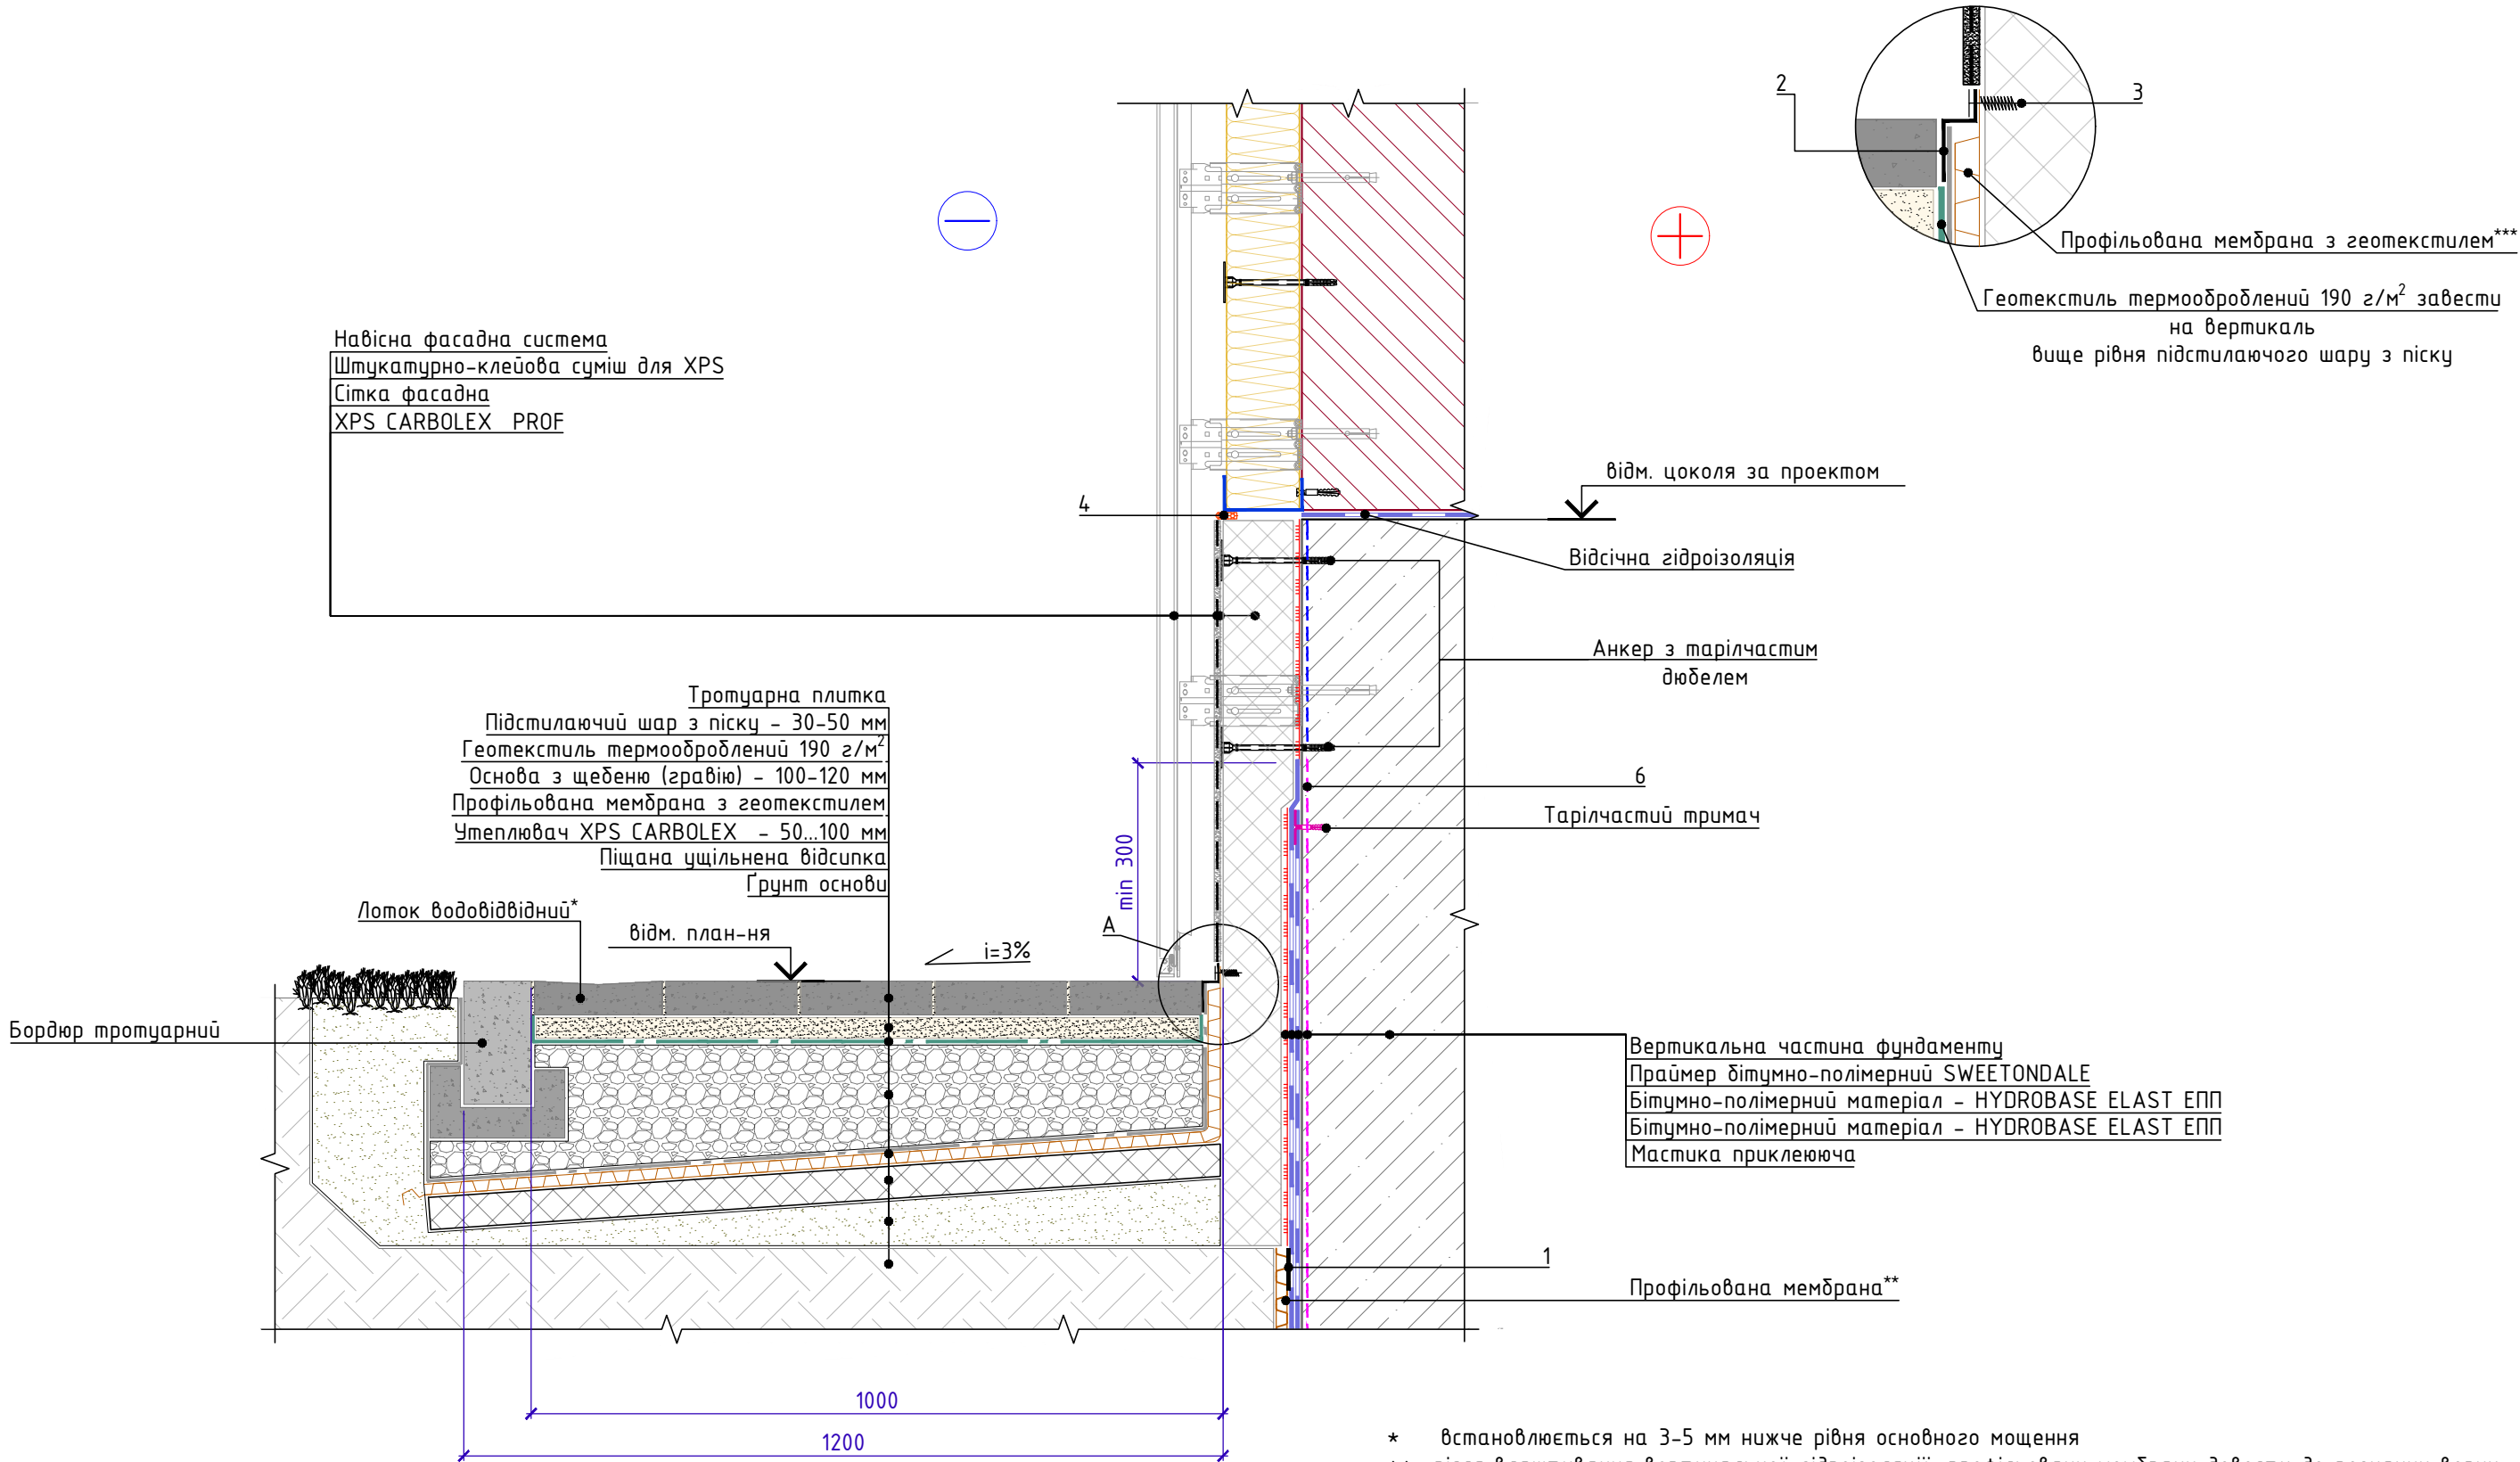

Специфікація на вузол В.4.3-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	Стрічка самоклійка	за проектом	шт.	
2	Планка притискна	1,05	м.п.	
3	Гвинт пластиковий фасадний/цокольний	5	шт.	
4	Герметик поліуретановий	за проектом	мл	
6	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	0,25	кг	

- * встановлюється на 3-5 мм нижче рівня основного мощення
- ** після влаштування вертикальної гідроізоляції, профільовану мембрану довести до позначки верху фундаменту і забезпечити її тимчасове кріплення. Перед початком робіт по монтажу утеплення цокольної частини та влаштуванню вимощення, мембрану зрізати до рівня низу вертикальної плити утеплювача.
- *** профільовану мембрану з геотекстилем завести на вертикальну поверхню утеплювача вище рівня планування і закріпити за допомогою планки таким чином, щоб горизонтальне ребро планки збіглося з рівнем планування. Після закріплення мембрани, зайву її частину обрізати по верху планки.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Влаштування цоколя. Варіант 3. Вентильований фасад	Арк. 4.3
-----	------	------	--------	--------	------	---	-------------

Сполучення вертикальної і горизонтальної частини фундаменту

Зворотня засипка

Профільована мембрана з геотекстилем

Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП	З вертикальної частини
---	------------------------

Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП	3 горизонтальної частини
---	--------------------------

Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП	3 вертикальної частини
---	------------------------

Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП	З горизонтальної частини
---	--------------------------

Шар підсилення - HYDROBASE ELAST ЕПП

Праїмер дітумно-полімерний SWEETONDALE

Фундаментна плита

Захисна ц/п стяжка

Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП


Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП

Праїмер дітумно-полімерний SWEETONDALE

Бетонна підготовка – 100 мм

Ущільнена щеднева підготовка

Грунтова основа

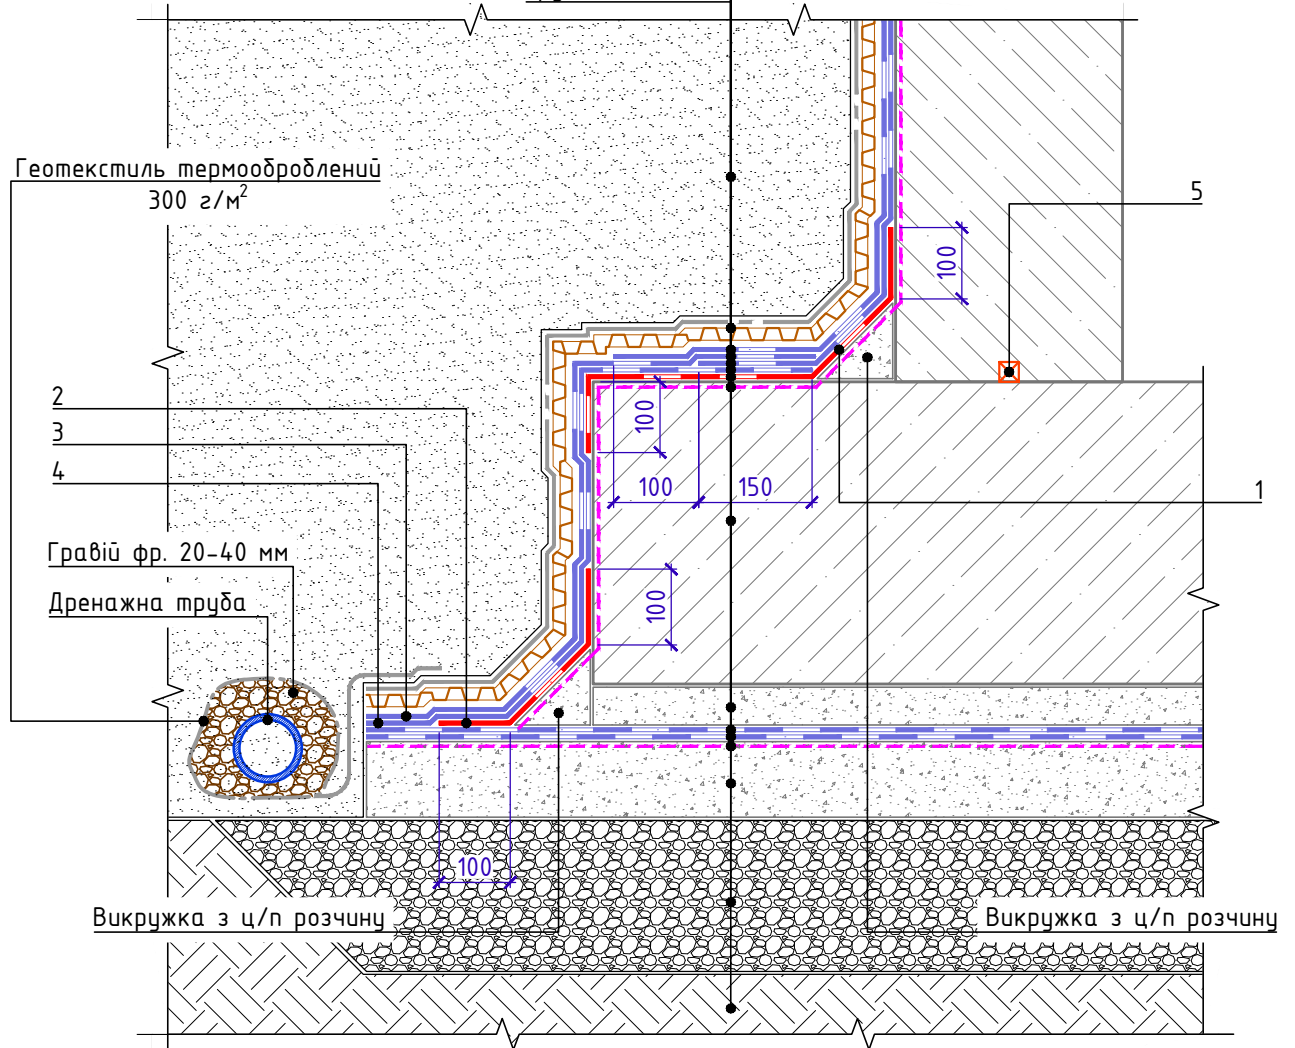

Специфікація на вузол B.5.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
2	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
3	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
4	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
5	Надуваючий полімерний профіль	за проектом	м.п.	


Сполучення вертикальної і горизонтальної частини фундаменту

Арк.

5.1



Примикання до оголовка палі. Варіант 1

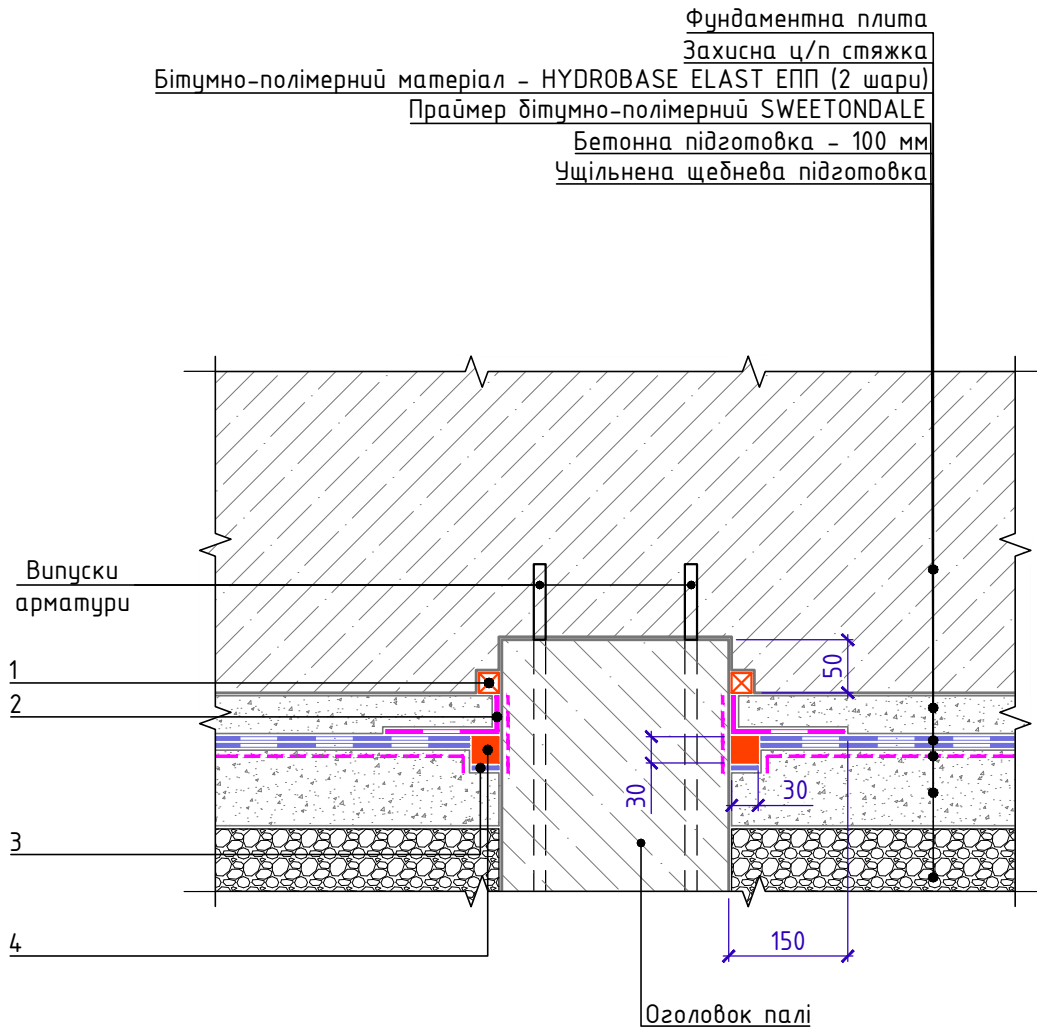

Специфікація на вузол В.6.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 примикання	Од.вим.	Примітка
1	Надбуваючий полімерний профіль	за проектом	м.п.	
2	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
3	Антиадгезійна прокладка (смуга руберойду)	за проектом	м ²	
4	Бітумно-полімерний герметик	за проектом	мл	

Зам. інв. №

Підпис і дата


Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Примикання до оголовка палі. Варіант 1

Арк.
6.1

Примикання до оголовка палі. Варіант 2

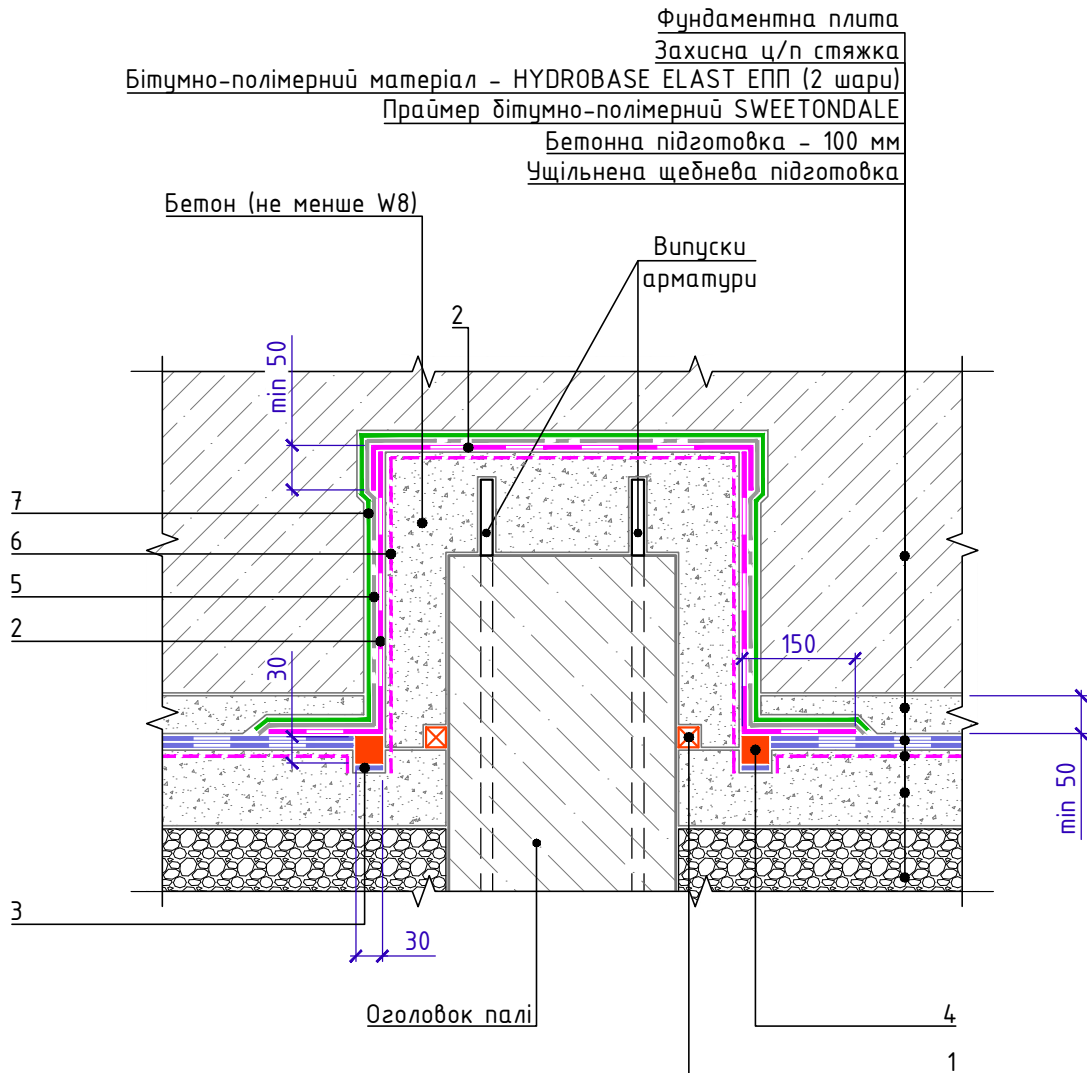


Специфікація на вузол В.6.2-2025.06

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.	Поз.	Найменування	Витрата на 1 примикання	Од.вим.	Примітка
			1	Набухаючий полімерний профіль	за проектом	м.п.	
			2	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
			3	Антиадгезійна прокладка (смуга руберойду)	за проектом	м ²	
			4	Бітумно-полімерний герметик	за проектом	мл	
			5	Геотекстиль голкопробивний термооброблений, 500 г/м ²	за проектом	м ²	
			6	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	за проектом	кг	
			7	Плівка поліетиленова	за проектом	м ²	
							Арк.
							6.2
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

Примикання до оголовка палі. Варіант 2



Примикання до пальового ростверку.
(Варіант влаштування ізоляції при згущенні паль в куці)

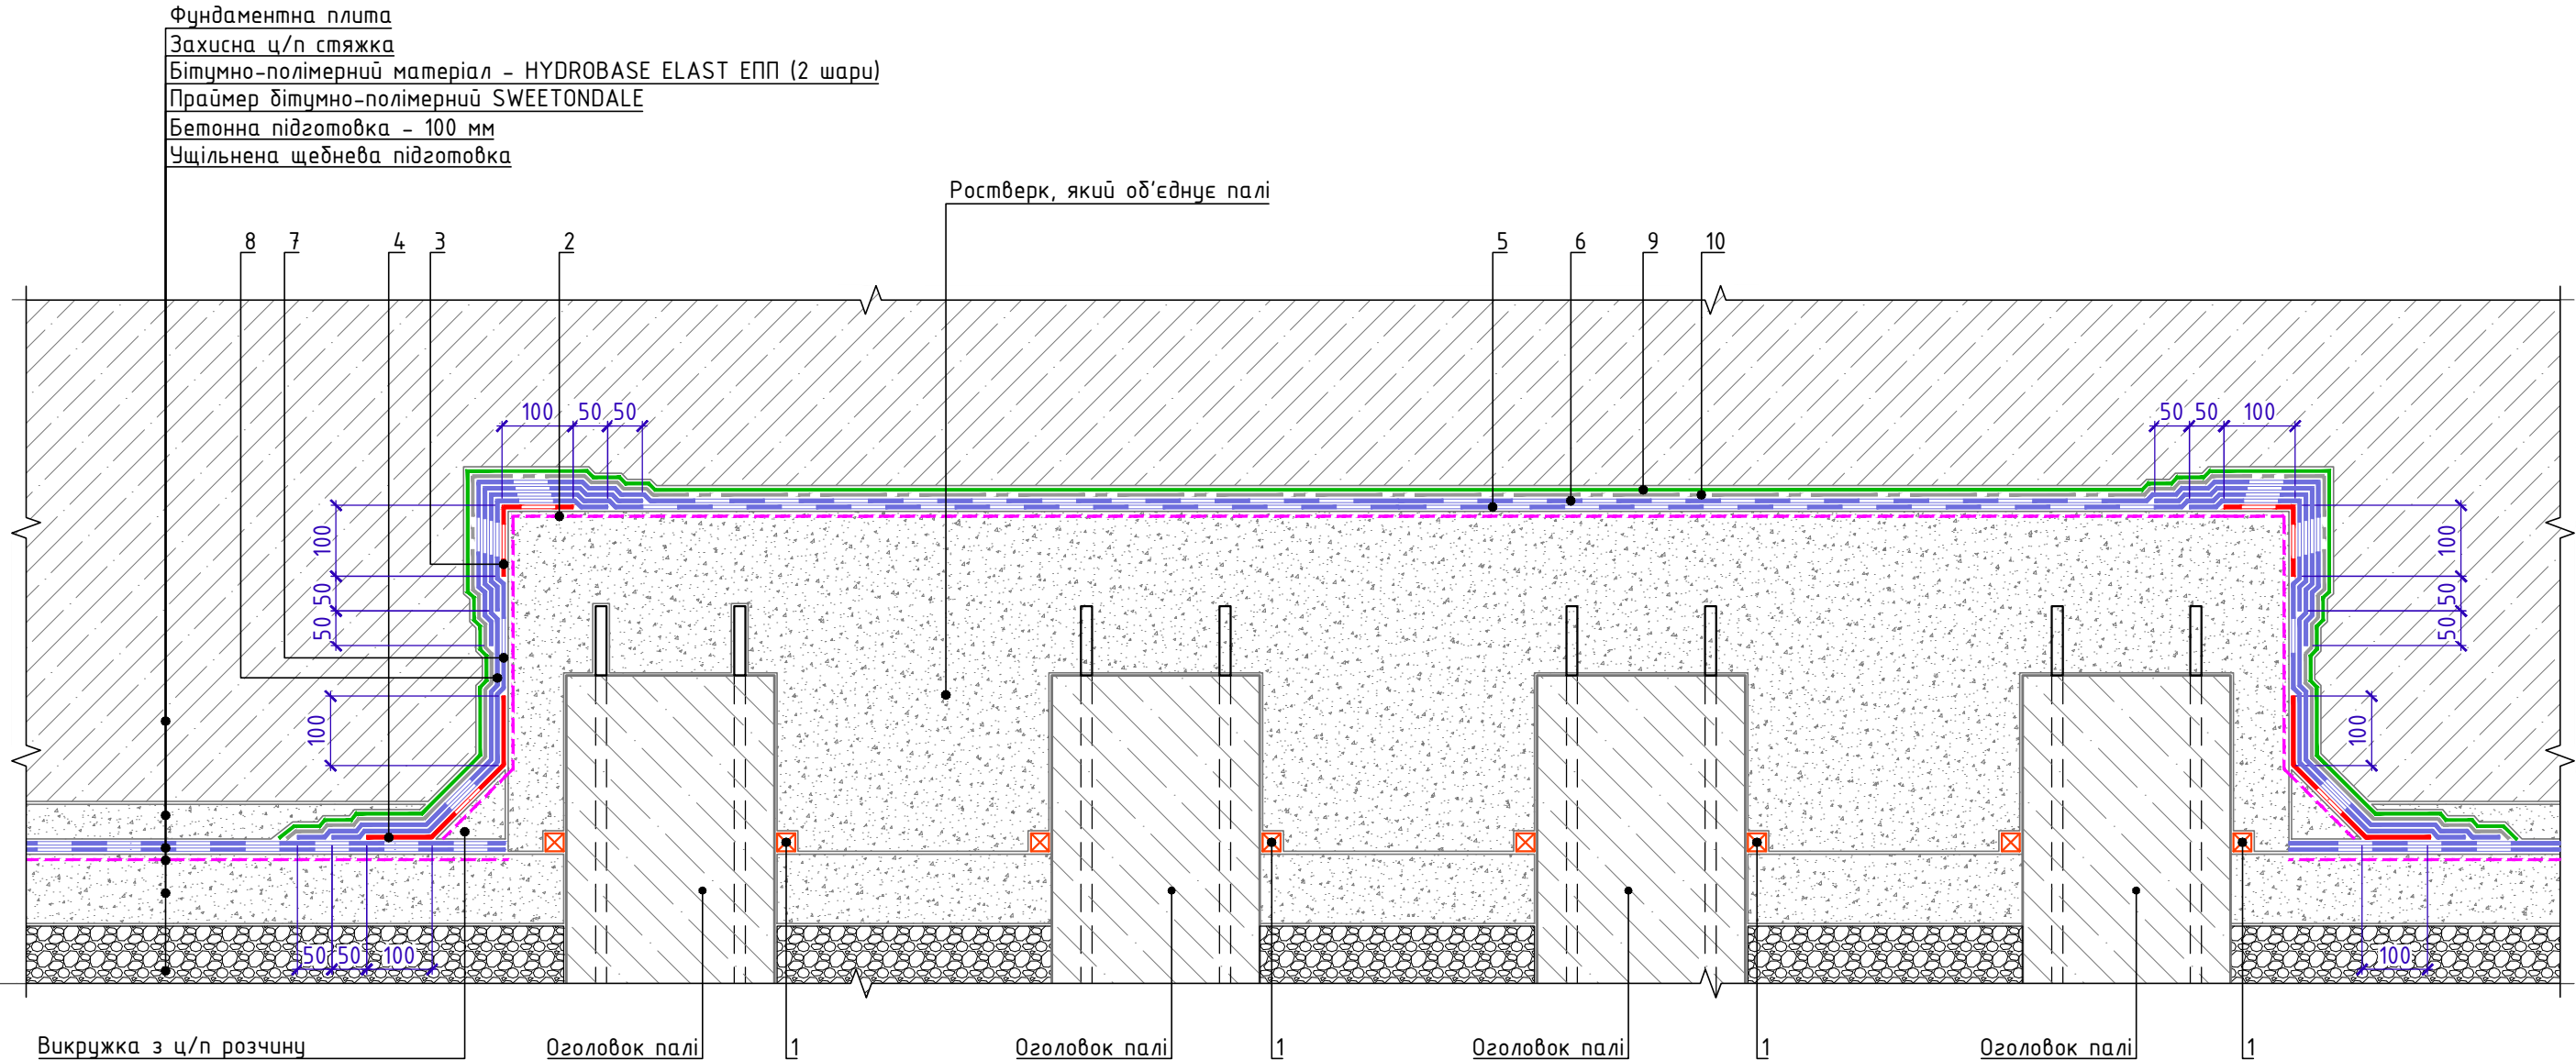

Специфікація на вузол B.6.3-2025.06


Поз.	Найменування	Витрата на 1 примикання	Од.вим.	Примітка
1	Надуваючий полімерний профіль	за проектом	м.п.	
2	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	за проектом	м ²	
3	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
4	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення
5	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
6	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
7	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
8	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	
9	Плівка поліетиленова	за проектом	м ²	
10	Геотекстиль голкопродивний термооброблений, 500 г/м ²	за проектом	м ²	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Примикання до пальового ростверку	Арк. 6.3
-----	------	------	--------	--------	------	-----------------------------------	-------------



Влаштування гідроізоляції на похилій поверхні

Фундаментна плита
Захисна ц/п стяжка
Бітумно-полімерний матеріал - HYDROBASE ELAST ЕПП (2 шари)
Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE
Бетонна підготовка - 100 мм
Ущільнена щебнева підготовка
Ґрунт основи

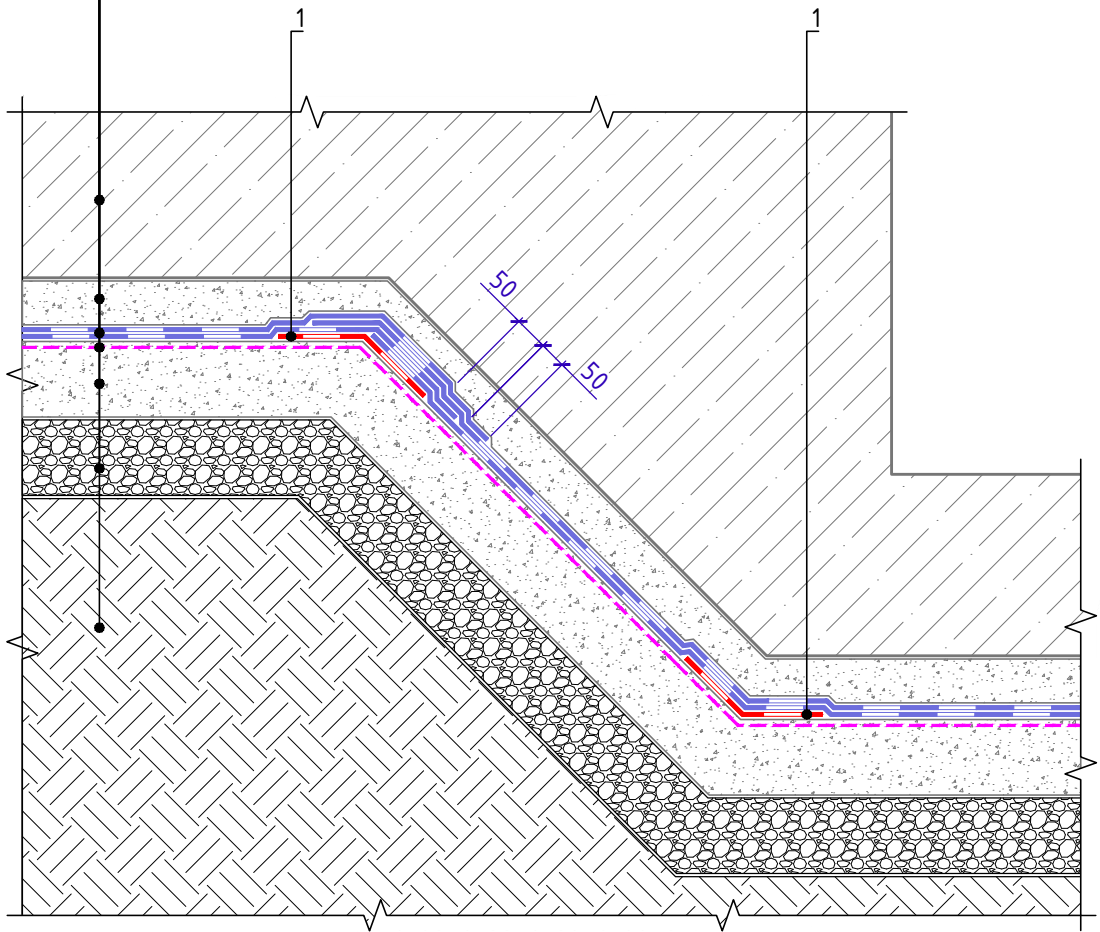

Специфікація на вузол В.7.1-2025.06

Поз.	Найменування	Витрата на 1 м.п. примикання	Од.вим.	Примітка
1	HYDROBASE ELAST ЕПП	за проектом	м ²	шар підсилення

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Влаштування гідроізоляції на похилій поверхні	Арк. 7.1
---	-------------