




SWEETONDALE

МАТЕРІАЛИ БІТУМНІ ТА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНІ ПОКРІВЕЛЬНІ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ

КАТАЛОГ МАТЕРІАЛІВ

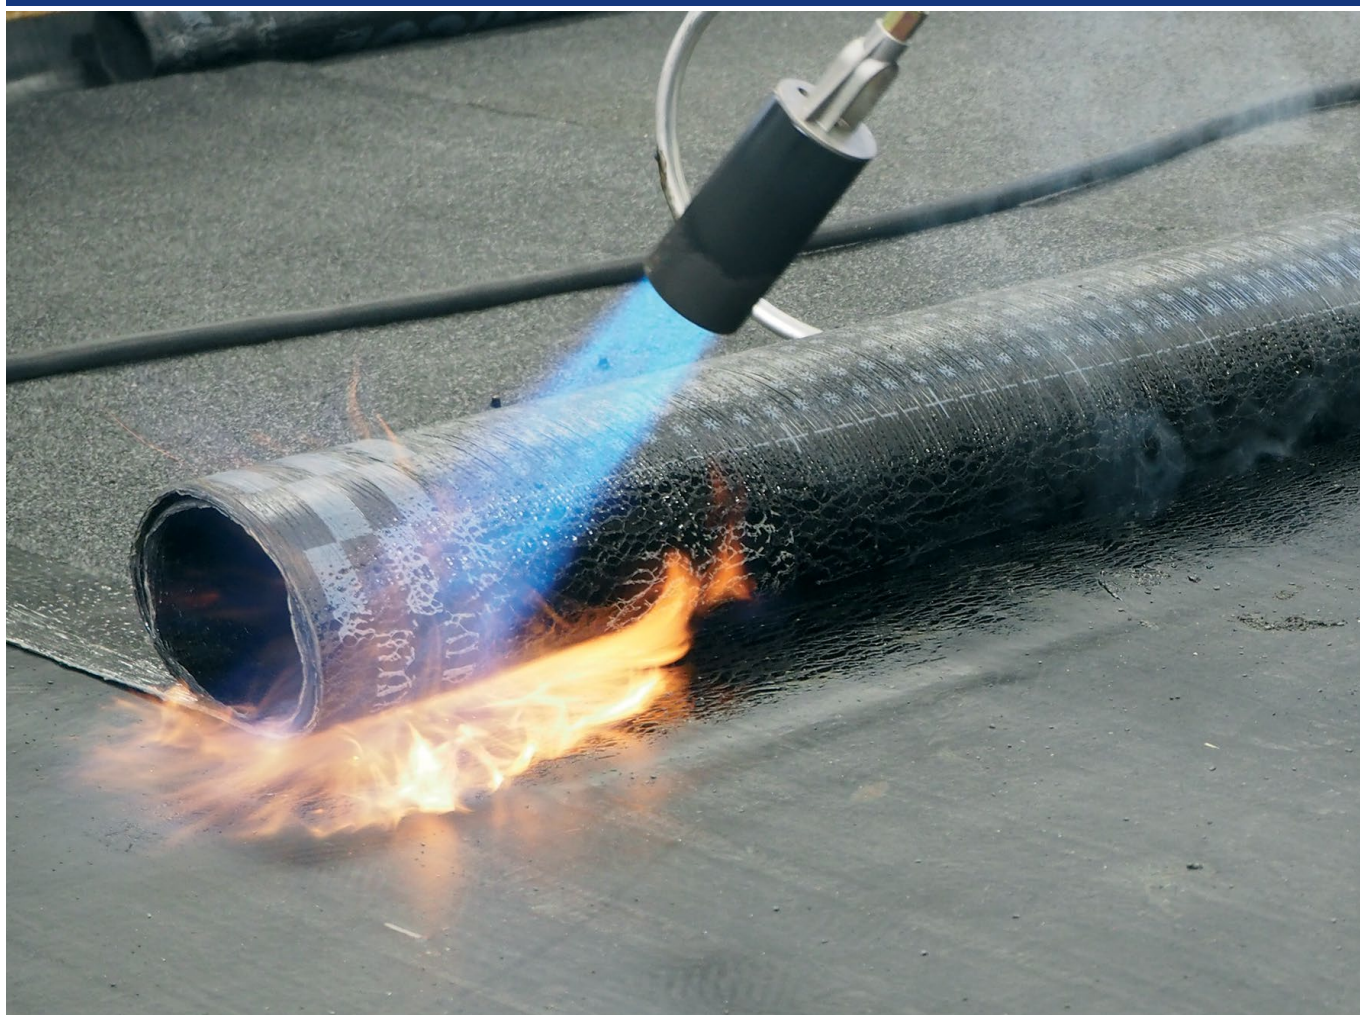

ЗМІСТ

Про компанію.....	4
Матеріали для промислового та цивільного будівництва.....	9
HYDROBASE ELAST.....	10
HYDROBASE VENT.....	11
HYDROBASE SOLO.....	12
HYDROBASE GREEN.....	13
HYDROBASE MOST B.....	14
HYDROBASE MOST S.....	15
HYDROBASE DECOR.....	16
HYDROBASE FIX.....	17
HYDROBASE FLEX.....	18
HYDROBASE ULTRA.....	19
HYDROBASE STANDARD.....	20
HYDROBASE LIGHT.....	21
Роздрібна лінійка матеріалів.....	23
WATERBIT.....	24
WATERBIT ECO.....	25
HYDROKLYM.....	26
Мастики та праймери.....	29
Праймер бітумно-полімерний.....	30
Монтаж, зберігання та транспортування.....	31
Монтаж.....	32
Зберігання та транспортування матеріалів.....	33
Навчання та допомога у розрахунках.....	34

SWEETONDALE

Провідний виробник теплоізоляційних
і гідроізоляційних матеріалів в Україні



ПАРТНЕРСТВО

Комплексний підхід SWEETONDALE забезпечує довгострокові та взаємовигідні відносини з нашими партнерами

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

Наші виробничі потужності та обладнання дозволяють постачати матеріали для великих будівельних об'єктів і розробляти унікальні матеріали з урахуванням сучасних європейських норм і вимог

ПРОДУКЦІЯ

Наша високоякісна продукція застосовується для гідроізоляції, звукоізоляції, теплоізоляції і вогнезахисту будівельних конструкцій, будинків і споруд, промислового обладнання, трубопроводів і повітроводів

3

виробничі
підрозділи

10+

країн, до яких
експортується
продукція

50+

системних рішень
для будівництва

500+

кваліфікованих
спеціалістів

1000+

об'єктів щорічно,
в яких використано
наші матеріали

3,5 МЛРД. ГРН

валовий оборот
компанії на рік

КОМФОРТ. НАДІЙНІСТЬ.
SWEETONDALE

 **SWEETONDALE**

НАПРЯМИ ВИРОБНИЦТВА



БІТУМНО-ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ

РОЗТАШУВАННЯ

м.Кам'янське

ПОТУЖНІСТЬ

Більше 30 млн. кв.м на рік

ПРОДУКЦІЯ

Бітумно-полімерні мембрани
HYDROBASE

Бітумні рулонні матеріали
WATERBIT

Це сучасне підприємство повного циклу. Процес виробництва бітумно-полімерних рулонних матеріалів охоплює всі етапи - від переробки сировини до упаковки продукції.

На підприємстві постійно ведуться роботи з розширення асортименту продукції з метою реалізації різноманітних запитів споживачів. Підприємство впровадило та підтримує систему управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2015.



ПОЛІМЕРНА ІЗОЛЯЦІЯ

РОЗТАШУВАННЯ

м.Кам'янське

ПОТУЖНІСТЬ

Більше 300 тис. м куб. на рік

ПРОДУКЦІЯ

Екструдований пінополістирол
CARBOLEX

Екструдований пінополістирол
STYROPLIT

Встановлена на виробництві лінія німецької компанії Berstorff є однією з найпотужніших та найбільш високотехнологічних ліній в Україні.

До структури виробництва, окрім основного та допоміжного обладнання, входить лабораторія з контролю якості. Підприємство впровадило та підтримує систему управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2015.



МІНЕРАЛЬНА ІЗОЛЯЦІЯ

РОЗТАШУВАННЯ

м.Черкаси

ПОТУЖНІСТЬ

Більше 100 тис. тон на рік

ПРОДУКЦІЯ

Мінеральна ізоляція **THERMOWOOL**

Мінеральна ізоляція **ULTRAWOOL**

Технічна ізоляція та вогнезахист

Одне з найбільших сучасних підприємств з виробництва негорючої теплоізоляції в будівельній промисловості України.

На всіх етапах виробництва - від завантаження та дозування сировини до отримання розплаву, його формування та пакування існує жорсткий автоматизований контроль основних показників технологічного процесу. Підприємство впровадило та підтримує систему управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2015.

КОМФОРТ. НАДІЙНІСТЬ.
SWEETONDALE



HYDROBASE

Професійний покрівельний і
гідроізоляційний матеріал



НОВИЙ БРЕНД

бітумно-полімерної гідроізоляції



ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ



НАДІЙНІСТЬ



ТЕХНІЧНА
ПІДТРИМКА



SWEETONDALE



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

www.sweetondale.cz

0 800 50 07 05



ПРОМИСЛОВЕ
ТА ЦИВІЛЬНЕ
БУДІВНИЦТВО

HYDROBASE ELAST
HYDROBASE VENT
HYDROBASE SOLO
HYDROBASE GREEN
HYDROBASE MOST B
HYDROBASE MOST S
HYDROBASE DECOR
HYDROBASE FIX
HYDROBASE FLEX
HYDROBASE ULTRA
HYDROBASE STANDARD
HYDROBASE LIGHT

HYDROBASE ELAST

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівлі, фундаментів та інших будівельних конструкцій



Спосіб монтажу — наплавлення



Гарантія на водонепроникність



Висока міцність



Висока ремонтпридатність



Довговічність



Опис матеріалу

HYDROBASE ELAST – це матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний бітумно-полімерний, що наплавляється.

HYDROBASE ELAST отримують шляхом двостороннього нанесення на поліефірну основу бітумно-полімерного в'язучого, що складається з бітуму, полімерного модифікатора СБС (стирол-бутадієн-стирол) і мінерального наповнювача (тальк, доломіт та ін.). В якості захисного шару використовують крупнозернисту посипку, полімерні плівки.

Залежно від виду посипки і області застосування HYDROBASE ELAST випускається двох марок:

HYDROBASE ELAST ЕКП - з крупнозернистою посипкою з лицьового боку і полімерною плівкою зі сторони, що наплавляється; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;

HYDROBASE ELAST ЕПП - з полімерною плівкою з обох сторін полотна; застосовується для влаштування нижнього шару покрівельного килима і гідроізоляції будівельних конструкцій (фундаментів, тунелів та ін.).

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE ELAST ЕПП	HYDROBASE ELAST ЕКП
Товщина, мм	4,0 ± 0,2	4,2 ± 0,2
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	5,2	5,5
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	Відсутність проникнення води
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	-
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	588/392	588/392
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25	-25
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥100	≥100
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	1
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	10х1	10х1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник.

HYDROBASE VENT

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель



Спосіб монтажу — наплавлення



Дихаюча покрівля



Надійність



Гарантія на водонепроникність



Довговічність



Висока ремонтпридатність



Опис матеріалу

HYDROBASE VENT – це матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний, що наплавляється, бітумно-полімерний.

HYDROBASE VENT ЕКВ – складається з основи з поліефірного полотна, вкритою з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки та знизу у вигляді дрібнозернистої посипки. На нижній захисний шар смугами додатково наноситься ще один шар бітумно-полімерного в'язучого. Для запобігання злипанню матеріалу смужки вкриті полімерною плівкою. Матеріал використовують для влаштування одношарового вентилязованого («дихаючого») покрівельного килима.

HYDROBASE VENT ЕПВ - складається з основи з поліефірного полотна, вкритою з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді поліетиленової плівки та знизу у вигляді дрібнозернистої посипки. На нижній захисний шар смугами додатково наноситься ще один шар бітумно-полімерного в'язучого. Для запобігання злипанню матеріалу смужки вкриті полімерною плівкою. Матеріал використовують для влаштування нижнього шару двошарового вентилязованого («дихаючого») покрівельного килима.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE VENT ЕПВ	HYDROBASE VENT ЕКВ
Товщина, мм	3,8 ± 0,2	4,2 ± 0,2
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	4,8	5,0
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	-	
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	489/343	588/392
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-20	-20
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥95	≥95
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	1
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка	сланець
сторона, що наплавляється	вентильоване покриття	вентильоване покриття
Довжина/ширина, м	10х1	10х1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник.

HYDROBASE SOLO

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель



Спосіб монтажу —
наплавлення



Механічне
кріплення



Висока
міцність



Висока
ремонтпридатність



Довговічність



Гарантія
на водонепроник-
ність



Опис матеріалу

HYDROBASE SOLO ЕКП – складається з основи - полі-ефірного полотна, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки та знизу у вигляді полімерної плівки.

HYDROBASE SOLO використовують для влаштування одношарового покрівельного килима. Застосовується методом механічної фіксації, можливе укладання за допомогою автоматичного обладнання. Можливе також традиційне укладання наплавленням (частковим наплавленням).

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE SOLO ЕКП
Товщина, мм	5,0 ± 0,3
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	6,0
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води
Відносне подовження при розриві, %: вздовж полотна/впоперек полотна	30/ -
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	900/700
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥100
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	1
Тип захисного покриття: верхня сторона	сланець
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	8х1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник.

HYDROBASE GREEN

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель із зеленими насадженнями



Спосіб монтажу —
наплавлення



Стійкість до
проростання
рослин




Висока міцність



Гарантія
на водонепроникність



Довговічність

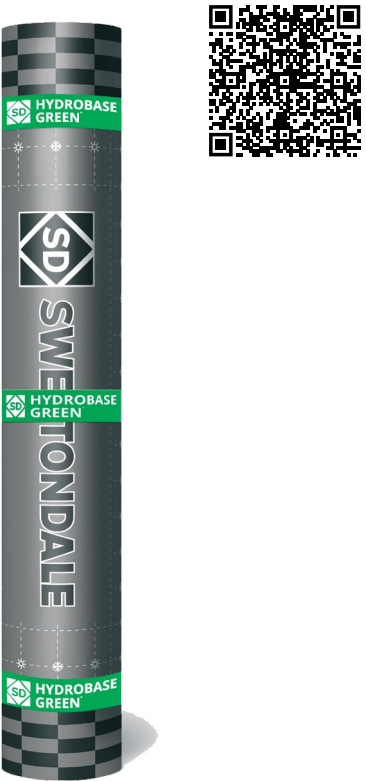

Опис матеріалу

HYDROBASE GREEN- складається з основи з поліефірного полотна, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим з аतिकореневою добавкою, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріал виготовляють таким, що наплавляють. HYDROBASE GREEN використовують для влаштування гідроізоляції будівельних конструкцій і споруд всіх типів із захистом від проростання коріння рослин, зокрема тих поверхонь, що озеленюють, де можливий контакт гідроізоляційного шару з кореневими системами рослин.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE GREEN ЕП	HYDROBASE GREEN ЕКП
Товщина, мм	4,0 ± 0,2	4,2 ± 0,2
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	5,0	5,4
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	-	
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	588/ -	588/ -
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25	-25
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥100	≥100
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	1
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	10х1	10х1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник.

HYDROBASE MOST B

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Матеріал для улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів і тунелів



Спосіб монтажу —
наплавлення



Висока міцність



Надійність



Гарантія на водонепроникність



Довговічність

Опис матеріалу

HYDROBASE MOST B складається з основи з поліефірного полотна чи скляної тканини, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді дрібнозернистої посипки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріал виготовляють таким що наплавляють. Призначений для влаштування гідроізоляції конструкцій мостів і тунелів.

Вказівки щодо застосування

Згідно з ДСТУ 8904:2019 «Настанова з улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів».



Фізико-механічні характеристики

HYDROBASE MOST B ЕМП	
Товщина, мм	5,3 ± 0,3
Маса на одиницю площі, кг/м² (+0,25 кг)	-
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води
Відносне подовження при розриві, %: вздовж полотна/впоперек полотна	40/40
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	850/750
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥110
Адгезія при відриві, МПа, не менше - до металу - до бетону	0,21 0,30
Температуростійкість, °С, не менше	160
Тип захисного покриття: верхня сторона	пісок
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	8х1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом

HYDROBASE MOST S

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Матеріал для улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів



Спосіб монтажу —
наплавлення



Висока міцність



Надійність



Гарантія на водонепроникність




Довговічність

Опис матеріалу

HYDROBASE MOST S складається з основи з поліефірного полотна, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді дрібнозернистої посипки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріал виготовляють таким, що наплавляють. HYDROBASE MOST S використовують для влаштування захисного шару на сталевій ортотропній плиті прольотних будов мостових споруд, а також для гідроізоляції прольотних споруд із залізобетонною плитою проїжджої частини, на який безпосередньо улаштовують асфальтобетонне покриття, в т.ч. з гарячих сумішей з температурою до 140 °С.

Вказівки щодо застосування

Згідно з ДСТУ 8904:2019 «Настанова з улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів».

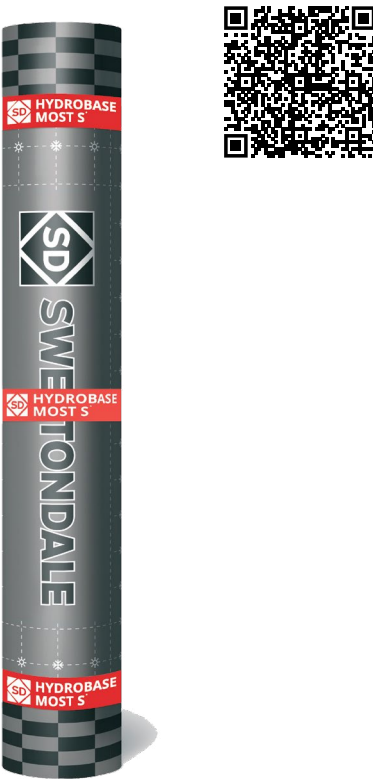

Фізико-механічні характеристики

HYDROBASE MOST S ЕМП	
Товщина, мм	5,8 ± 0,3
Маса на одиницю площі, кг/м² (+0,25 кг)	-
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води
Відносне подовження при розриві, %: вздовж полотна/впоперек полотна	40/40
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	981/883
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥130
Адгезія при відриві, МПа, не менше - до металу - до бетону	0,23 0,30
Температуростійкість, °С, не менше	160
Тип захисного покриття: верхня сторона	пісок
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	8х1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом

HYDROBASE DECOR

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель



Спосіб монтажу —
наплавлення



Висока
ремонтпридатність



Висока міцність



Гарантія
на водонепроникність



Довговічність



Опис матеріалу

HYDROBASE DECOR ЕКП складається з основи з полі-ефірного полотна, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріал виготовляють таким, що наплавляють.

HYDROBASE DECOR ЕКП використовують для влаштування верхнього кольоростійкого покрівельного килима.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE DECOR ЕКП
Товщина, мм	4,2 ± 0,2
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	5,5
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	-
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	588/392
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥100
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	1
Тип захисного покриття: верхня сторона, що наплавляється	кольорова посипка плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник.

HYDROBASE FIX

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель



Механічне
кріплення



Висока
ремонтпридатність



Висока міцність



Гарантія
на водонепроникність



Довговічність



Опис матеріалу

HYDROBASE FIX ЕПМ - складається з основи з полі-ефірного полотна, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді полімерної плівки та знизу у вигляді дрібно-зернистої посипки. Матеріал виготовляють таким, що не наплавляють.

HYDROBASE FIX ЕПМ використовують для улаштування нижнього шару покрівельного килима, застосовуючи механічне кріплення до основи. Можливо використовувати для улаштування «дихаючої» покрівлі. Не вимагає праймування поверхні основи.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE FIX ЕПМ
Товщина, мм	4,0 ± 0,2
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	5,2
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	-
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	588/392
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-25
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥100
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-
Тип захисного покриття: верхня сторона, що наплавляється	плівка з логотипом крупнофракційний пісок
Довжина/ширина, м	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник.

HYDROBASE FLEX

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель та будівельних конструкцій



Спосіб монтажу — наплавлення



Висока ремонтпридатність



Надійність



Гарантія на водонепроникність



Довговічність



Опис матеріалу

HYDROBASE FLEX – це матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний бітумно-полімерний, що наплавляється.

HYDROBASE FLEX отримують шляхом двостороннього нанесення на поліефірну основу бітумно-полімерного в'язучого, що складається з бітуму, полімерного модифікатора СБС (стирол-бутадієн-стирол) і мінерального наповнювача (тальк, доломіт та ін.).

В якості захисного шару використовують крупнозернисту посипку, полімерні плівки.

Залежно від виду посипки і області застосування HYDROBASE FLEX випускається двох марок:

HYDROBASE FLEX K - з крупнозернистою посипкою з лицьового боку і полімерною плівкою зі сторони, що наплавляється; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;

HYDROBASE FLEX П - з полімерною плівкою з обох сторін полотна; застосовується для влаштування нижнього шару покрівельного килима і гідроізоляції будівельних конструкцій (фундаментів, тунелів та ін.).

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE FLEX ЕПП	HYDROBASE FLEX ЕКП
Товщина, мм	2,8 ± 0,2	3,8 ± 0,2
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	4,1	5,3
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	Відсутність проникнення води
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	-
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	489/343	489/343
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-20	-20
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥95	≥95
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	1
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	10x1	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

*- маса 1 м² приведена довідково, матеріал нормується за товщиною. Виробник залишає за собою право змінити даний показник.

HYDROBASE ULTRA

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель та будівельних конструкцій



Спосіб монтажу — наплавлення



Пароізоляція по бетонній основі



Зручність в роботі



Опис матеріалу

HYDROBASE ULTRA складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумно-полімерним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють.

Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок:

HYDROBASE ULTRA K - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;

HYDROBASE ULTRA П - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій, а також в якості пароізоляції.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE ULTRA П	HYDROBASE ULTRA K
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	3,0 3,5 **	4,0 4,5 **
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	Відсутність проникнення води
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	-
Розривна сила при розтягуванні вздовж / впоперек полотна, Н, не менше для матеріалу: на скляному полотні на поліефірному полотні	343/- 400/-	343/- 400/-
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-15	-15
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥105	≥105
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	1
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	10x1*** 15x1	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг

** - можливе виготовлення матеріалів під замовлення

***- для матеріалу з масою 3,5 кг/м².

HYDROBASE STANDARD

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель та будівельних конструкцій



Спосіб монтажу —
наплавлення



Клас «економ»



Зручність в роботі

Опис матеріалу

HYDROBASE STANDARD складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють. Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок: **HYDROBASE STANDARD K** - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима; **HYDROBASE STANDARD П** - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».



Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE STANDARD П	HYDROBASE STANDARD K
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	2,5	4,0
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	-
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	Відсутність проникнення води
Розривна сила при розтягуванні вздовж / впоперек полотна, Н, не менше для матеріалу:		
на скляному полотні	294/-	294/-
на поліефірному полотні	343/-	343/-
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-10	-10
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥90	≥90
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	2
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка без логотипу	плівка без логотипу
Довжина/ширина, м	15x1	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг

HYDROBASE LIGHT

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель та будівельних конструкцій



Спосіб монтажу —
наплавлення



Клас «економ»



Зручність в роботі

Опис матеріалу

HYDROBASE LIGHT складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють. Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок: **HYDROBASE LIGHT K** - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима; **HYDROBASE LIGHT П** - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».



Фізико-механічні характеристики

	HYDROBASE LIGHT П	HYDROBASE LIGHT K
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	2,5	3,5
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	-
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	Відсутність проникнення води
Розривна сила при розтягуванні вздовж / впоперек полотна, Н, не менше для матеріалу:		
на скляному полотні	294/-	294/-
на поліефірному полотні	343/-	343/-
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	0	0
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥80	≥80
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	3
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка без логотипу	плівка без логотипу
Довжина/ширина, м	15x1	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг

WATERBIT

Рулонна гідроізоляція



НОВИЙ БРЕНД

бітумної гідроізоляції



ЗРУЧНІСТЬ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТАМ



ДОСТУПНЕ
РІШЕННЯ



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

www.sweetondale.cz

0 800 50 07 05



РОЗДРІБНА
ЛІНІЙКА
МАТЕРІАЛІВ

WATERBIT
WATERBIT ECO
HYDROKYLUM

WATERBIT

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель та будівельних конструкцій

Спосіб монтажу — наплавлення

Зручність в роботі



Опис матеріалу

WATERBIT складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють.

Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок:

WATERBIT K - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;

WATERBIT П - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	WATERBIT П	WATERBIT K
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	2,0 2,5	3,5 4,0
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	-
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	Відсутність проникнення води
Розривна сила при розтягуванні вздовж / впоперек полотна, Н, не менше для матеріалу:		
на скляному полотні	294/-	294/-
на поліефірному полотні	343/-	343/-
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-5	-5
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥95	≥95
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	3
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	15x1	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг

WATERBIT ECO

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Гідроізоляція покрівель та будівельних конструкцій

Спосіб монтажу — наплавлення

Зручність в роботі



Опис матеріалу

WATERBIT ECO складаються з основи зі скловолокнистого або поліефірного полотна чи комбінованої основи, вкритої з обох боків бітумним в'язучим, із захисними шарами зверху у вигляді крупнозернистої посипки або полімерної плівки та знизу у вигляді полімерної плівки. Матеріали виготовляють такими, що наплавляють.

Залежно від виду захисних шарів і області застосування випускається наступних марок:

WATERBIT ECO КП - з крупнозернистою посипкою з лицьової сторони і полімерною плівкою зі сторони наплавлення полотна; застосовується для влаштування верхнього шару покрівельного килима;

WATERBIT ECO ПП - з полімерною плівкою з лицьового і нижньої сторони полотна; застосовується для влаштування нижніх шарів покрівельного килима й гідроізоляції будівельних конструкцій.

Вказівки щодо застосування

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE. Ознайомитися з інструкцією можна на сайті www.sweetondale.cz в розділі «Документація»-«Інструкції».

Фізико-механічні характеристики

	WATERBIT ECO ПП	WATERBIT ECO КП
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	2,5	4,0
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-	-
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води	Відсутність проникнення води
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	392/-	343/-
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-5	-5
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥95	≥95
Втрата крупнозернистої посипки, г/зразок, не більше	-	3
Тип захисного покриття: верхня сторона	плівка без логотипу	сланець
сторона, що наплавляється	плівка з логотипом	плівка з логотипом
Довжина/ширина, м	15x1	10x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом	

* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг.

HYDROKYLUM

ТУ У 23.9-32944149-013:2024

Розділовий шар в будівельних конструкціях, підкладковий килим під гнучку черепицю



Для скатних покрівель




Клас «економ»



Зручність в роботі

Опис матеріалу
HYDROKYLUM – це підкладковий матеріал під гнучку черепицю.
HYDROKYLUM XMM – отримують шляхом двостороннього нанесення на скловолокнисту (склополотно) основу бітумного в'язучого, що складається з бітуму, наповнювача (доломіт, тальк), і технологічних добавок (полімерних модифікаторів) з подальшим нанесенням на обидві сторони полотна захисного шару в вигляді дрібнозернистої посипки.
HYDROKYLUM XMM - призначений для влаштування підкладкового шару ізоляції в системах скатних покрівель з використанням гнучкої черепиці в якості гідроізолюючого шару, а також в якості розділового шару в будівельних конструкціях.

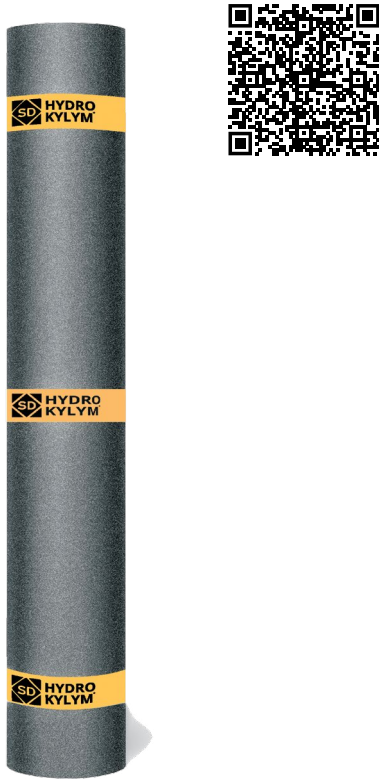

Фізико-механічні характеристики

HYDROKYLUM XMM	
Маса на одиницю площі, кг/м²* (+0,25 кг)	2,0
Водонепроникність при тиску 2 кПа протягом 24 год	-
Водонепроникність при тиску 60 кПа протягом 24 год	Відсутність проникнення води
Розривна сила при розтягуванні, Н, не менше - вздовж/ впоперек полотна	294/-
Гнучкість на брусі з закругленням радіусом (25,0±0,2) мм при температурі, °С не вище	-0
Стійкість до стікання при підвищеній температурі, °С	≥80
Тип захисного покриття: верхня сторона нижня сторона	дрібнозернистий пісок дрібнозернистий пісок
Довжина/ширина, м	15x1
Упаковка піддону	термоусадочний білий пакет з логотипом

* - відхилення від номінального значення маси 1 м² не повинно перевищувати ±0,25 кг.



ПРАЙМЕР
БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИЙ

НОВІНКА



МАСТИКИ ТА
ПРАЙМЕРИ



ПОВНІСТЮ
ГОТОВИЙ ДО
ЗАСТОСУВАННЯ



ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИ МІНУСОВИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



МАЄ ВИСОКУ
ПРОНИКНУ
ЗДАТНІСТЬ



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

www.sweetondale.cz

0 800 50 07 05

ПРАЙМЕР БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИЙ

ПРАЙМЕР БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИЙ

ДСТУ Б В.2.7-108-2001

Гідроізоляція покрівель та будівельних конструкцій



Повністю готовий до застосування



Застосування при мінусових температурах



Має високу проникну здатність



Надійне зчеплення




Опис матеріалу
SWEETONDALE Праймер бітумно-полімерний являє собою суміш нафтового бітуму, полімерів і адгезійних добавок в органічних розчинниках. Готовий до застосування матеріал, який має високу проникаючу здатність і малий час висихання.
SWEETONDALE Праймер відразу наноситься на основу, що дає додаткову зручність і підвищує швидкість виконання робіт. Застосовується для підготовки (ґрунтування) ізольованих поверхонь (бетонна плита, цементно-піщана стяжка) перед укладанням покрівельних і гідроізоляційних матеріалів, що наплавляються, а також перед нанесенням бітумних мастик.

Вказівки щодо застосування
Готовий до застосування, не вимагає додаткового нагрівання. Перед використання перемішати. Очистити поверхню від пилу, бруду, іржі та жирних плям. Праймер наноситься на суху поверхню шаром в 1-2 мм за допомогою пензля або хутряного валика. Кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього. Праймер вважається висохлим, якщо поверхня не є липкою. Чим нижче температура навколишнього повітря, тим більше буде час висихання праймера. Роботи проводяться при температурі навколишнього середовища від -15°C до +40°C. Оброблена поверхня може експлуатуватися при температурі від -40°C до +75°C. Витрата праймера складає 0,20-0,40 л/м² (1 л праймера на 3,00 м² поверхні).
Не застосовувати поблизу джерел відкритого вогню. Не нагрівати. При проведенні робіт забезпечити хорошу вентиляцію. Уникання попадання на шкіру та в очі. Після виконання робіт інструменти очистити розчинником. Вже застиглий матеріал можна видалити тільки механічно.

Фізико-механічні характеристики	
ПРАЙМЕР БІТУМНО - ПОЛІМЕРНИЙ	
Умовна в'язкість, с, в межах	30
Масова частка нелетких речовин, не менше	45
Час висихання, годин	10-24
Температура розм'якшення, °C, не нижче	+90
Міцність зчеплення основою, МПа (кгс/см²), не менше:	
- метал	0,1(1,0)
- бетон	0,1(1,0)
Глибина проникнення в основу, мм, не менше	2,0

Транспортування та зберігання
SWEETONDALE Праймер транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах в один ряд по висоті відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Праймер повинен транспортуватися при дотриманні правил транспортування легкозаймистих матеріалів. Зберігати в герметично закритій тарі, у закритих, вентильованих приміщеннях, при температурі навколишнього середовища від -30°C до +40°C. Термін зберігання 24 місяці.

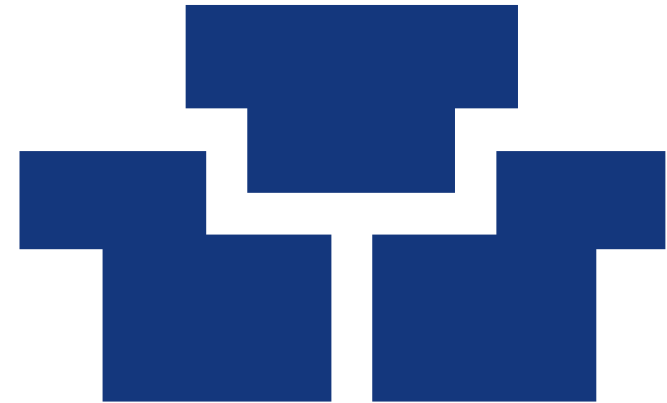

МОНТАЖ,
ЗБЕРІГАННЯ ТА
ТРАНСПОРТУВАННЯ
МАТЕРІАЛІВ

Монтаж
Зберігання та транспортування рулонних матеріалів

МОНТАЖ

ОСНОВНІ ЕТАПИ УКЛАДАННЯ БІТУМНИХ ТА БІТУМНО-ПОЛІМЕРНИХ МЕМБРАН SWEETONDALE

Покрівля

Очистити і заґрунтувати поверхню бітумним праймером.




Фундамент

Очистити і заґрунтувати поверхню бітумним праймером.




Приміряти матеріал на основі. Укладання матеріалу починається з нижчої точки покрівлі. У покрівлях з організованим внутрішнім водовідведенням - від ринви.



Виміряти висоту фундаменту і відрізати матеріал необхідної довжини.




Наплавлення необхідно виконувати, розгортаючи рулон на себе. При цьому необхідно розігрівати рулон по всій площі, приділяючи окрему увагу ділянці, що йде внапуск.



Зробити наплавлення матеріалу газовим пальником, розкочуючи матеріал знизу вгору.




Повздовжні напуски мають становити 100 мм, повздовжнє зміщення не менше 300 мм, торцеві напуски – 150 мм.



Матеріал заводиться вище рівня землі на 30–50 см.




Поверх першого шару покрівлі наплавляють другий шар з крупно-зернистою посипкою. Зсув швів верхнього шару по відношенню до швів нижнього має відбуватися на половину ширини рулону. Повздовжнє зміщення не менше 300 мм



По верхньому краю матеріал фіксується притисочною рейкою.



Під час формування торцевих швів з матеріалом із крупно-зернистою посипкою необхідно видалити посипку із зони зварювання.




ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ


Умови зберігання бітумних і бітумно-полімерних мембран позначаються як на якості, так і на їх зовнішньому вигляді. Для цього рулони під час зберігання мають бути захищені від прямого впливу сонячних променів і опадів. Компанія Sweetondale поставляє бітумні і бітумно-полімерні матеріали в спеціальній упаковці - білому термоусадочному пакеті для зниження впливу погодних умов. Проте важливо дотримуватися всіх рекомендацій щодо правильного зберігання та складування матеріалів.

Транспортування здійснюється усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду. Протягом всього терміну зберігання матеріал повинен бути захищений від дії атмосферних опадів. Рулони зберігають у вертикальному положенні на піддонах в один ряд за висотою.


ПРАВИЛЬНО



Захищати від потрапляння прямих сонячних променів



Зберігати виключно у вертикальному положенні на піддонах




Складувати в один ряд



Захищати від вогню та впливу високих температур

НЕПРАВИЛЬНО



Тримати під сонцем



Зберігати горизонтально



Складувати в кілька рядів



Курити, використовувати відкрите полум'я

Термін зберігання матеріалів - один рік від дати виготовлення, вказаної на етикетці

СЕРВІСИ SWEETONDALE

Навчання будівельників інноваційним технологіям і особливостям застосування нових матеріалів - основний пріоритет SWEETONDALE

СЛУЖБА ЯКОСТІ

Основна функція - оцінка кваліфікації підрядних організацій та за необхідності практичного навчання при виконанні складних вузлів та рішень, виявлення помилок монтажу на ранніх стадіях можливості і їх своєчасного коригування

Заявки на навчання та до служби якості приймаються на електронну пошту: warranty@sweetondale.ua, або за телефоном: 0 800 50 07 05

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР

Інженери компанії надають допомогу в розрахунку теплоізоляційних матеріалів, виборі оптимальних конструктивних рішень

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

- актуальні знання про сучасні матеріалами;
- зростання продуктивності праці та якості виконуваних робіт;
- мінімізація претензій з боку замовника та контролюючих органів під час приймання робіт

ПОСІБНИКИ З МОНТАЖУ

Серія матеріалів по етапам монтажу теплоізоляційних систем, вибору необхідних комплектуючих і обладнання, технічних характеристик матеріалів.

НАВЧАННЯ



ДОКУМЕНТАЦІЯ



ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРИ

Калькулятори SWEETONDALE оперативно розрахувати кількість та необхідну товщину теплоізоляційного матеріалу.



**РОЗРАХУНОК
ОНЛАЙН
24/7**



КАЛЬКУЛЯТОР ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДИНКУ



КАЛЬКУЛЯТОР КЛИНОВИДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ



ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР




This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.sweetondale.cz

0 800 50 07 05

Київ 2025

