


## СИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Класік

**Система неексплуатованого даху по сталевому профільованому настилу, що має покрівельний килим з полімерної мембрани**

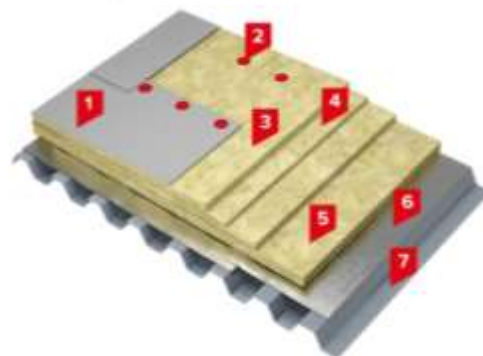

### Опис системи:

В даній системі в якості пароізоляційного шару використовується пароізоляційна плівка. У конструкції застосовано два види теплоізоляції на основі негорючої кам'яної вати. Теплоізоляція ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА має меншу щільність і застосовується в якості нижнього шару, що дозволяє заощадити на загальній вартості утеплювача. ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА - жорсткіший утеплювач і застосовується в якості верхнього шару, який перерозподіляє зовнішнє навантаження на нижній шар утеплювача.

Покрівельний килим виконаний з полімерної мембрани. Елементи системи монтуються за допомогою механічної фіксації до основи, що помітно збільшує швидкість монтажу.

### Сфера застосування:

Система SD-ПОКРІВЛЯ Класік має високі протипожежні характеристики, що ідеально підходить для влаштування даху на громадських будівлях з великою площею і постійним перебуванням великої кількості людей. Систему SD-ПОКРІВЛЯ Класік вже широко застосовують на торгово-розважальних центрах, таких як: ІКЕА, МЕТРО, АШАН та багатьох інших.

### Виконання робіт:

Згідно з «Посібник з проектування плоских дахів з застосуванням бітумних та полімерних мембран SWEETONDALE».

### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Полімерна мембрана				
2	Телескопічне кріплення	-	-	Довжина: 20-200 мм Коробка: 250-2000 шт.	Згідно з розрахунком
3*	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА, ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015	3.5	м <sup>3</sup>	Плити розміром 1200x600x30-50 мм, з кроком 10 мм, упаковка (4-7 плит)	1,03
4	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7% (для формування контр-ухилу ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2%), ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013	3.22 (3.23)	м <sup>3</sup>	Плити розміром 1200x600x40-80 мм, 1200x1200x30-80 мм	Згідно з розрахунком
5**	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА, ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015	3.52	м <sup>3</sup>	Плити розміром 1200x600x50-200 мм, з кроком 10 мм, упаковка (2-6 плит)	1,03
6	Пароізоляція	-	-	-	-
7	Сталевий оцинкований профільований лист	-	-	-	-

\* - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ТЕХНОРУФ Н ПРОФ;

\*\* - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ;