


SD ФАСАД САЙДИНГ

Система фасаду з облицюванням вініловим сайдингом по кам'яній основі

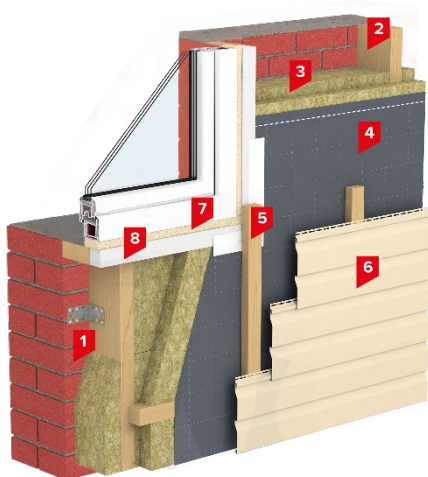

Опис системи

В якості теплоізоляції даної системи допустимо застосовують плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45. Для надійної фіксації теплоізоляційних плит ззовні будівлі до фасаду механічно кріпиться дерев'яний каркас необхідної товщини. Для захисту утеплювача від вивітрювання і від замочування атмосферними опадами, теплоізоляційні плити необхідно ізолювати супердифузійною мембраною. Дана мембрана фіксується між каркасом і контррейками, по яких надалі монтується вініловий сайдинг. У системі **SD ФАСАД САЙДИНГ** пароізоляція не потрібна. Наявність вентиляованого каналу робить систему більш надійною, навіть на основі з високою паропроникністю. Під час експлуатації система не вимагає спеціального догляду. Легкі забруднення можна без зусиль видалити за допомогою води. Сильні забруднення, які не змиваються водою, можна видалити за допомогою м'якого засобу, м'якою і вологою тканиною або щітки з м'яким ворсом.



Сфера застосування

Система **SD ФАСАД САЙДИНГ** призначена для будівництва одноквартирних будинків, котеджів, таунхаусів і малоповерхових будівель різного призначення



Виконання робіт

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м²
1	Несуча стіна	-	-	-	-
2	Каркас під теплоізоляцію з кроком 600 мм, брус 50x50 мм	-	-	-	-
3	Плити мінераловатні THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.04	м³	Плити розміром 1200x600x50-200 мм, з кроком 10 мм	1,03
4	Мембрана супердифузійна	-	-	-	-
5	Контррейка з кроком 400 мм, товщиною 30-50 мм	-	-	-	-
6	Вініловий сайдинг	-	-	-	-
7	Піна монтажна	-	-	-	-
8	Бруски XPS CARBOLEX	-	-	-	-