


СИСТЕМА SD-ВОГНЕЗАХИСТ Повітропровід

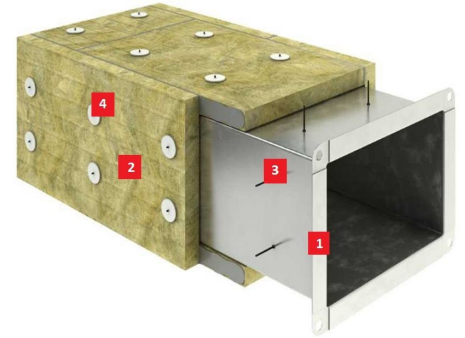

Система конструктивного вогнезахисту для підвищення межі вогнестійкості повітропроводів і шахт димовидалення

Опис системи:

Система SD-ВОГНЕЗАХИСТ Повітропровід має клас вогнестійкості EI 60 та EI 150. У якості вогнезахисного покриття в системі SD-ВОГНЕЗАХИСТ застосовується Плити Вогнезахист Металу. Для кріплення плит мінераловатних Вогнезахист металу застосовуються приварні шпильки діаметром не менше 2 мм зі стопорними шайбами 29 мм. Плити з'єднуються між собою на стиках клеєм Ceresit CM-17.

Сфера застосування:

Система SD-ВОГНЕЗАХИСТ Повітропровід застосовується для вогнезахисту повітропроводів і шахт димовидалення на будівлях усіх ступенів вогнестійкості з будь-яким класом пожежної небезпеки. Має тривалий термін служби співставний з терміном експлуатації будівлі.

Виконання робіт:

Монтаж згідно з Регламентом робіт з вогнезахисту «Вогнезахисна система «SD-ВОГНЕЗАХИСТ Повітропроводів»

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Сталевий повітропровід	-	-	сталь, товщиною не менше 0,8 мм плити розміром:	-
2	Плити Вогнезахист металу, ТУ У В.2.7.-26.8-35492904-004:2010 (зм. №4)	3.18	м ²	довжина - 1000, 1200, 2400 мм, ширина – 500, 600, 1000 мм, товщина – 30-200 з кроком 10 мм. упаковка (2-8 плит)	1,05
3	Приварні штифти	7.14	шт.	довжина від 40 до 114 мм	12
4	Притискні шайби	7.14	шт.	діаметр від 30 до 38 мм	12