


SD ПОКРІВЛЯ СТАНДАРТ ТРОТУАР

Система влаштування експлуатованої покрівлі під пішохідне навантаження зі стандартним розміщенням покрівельних шарів

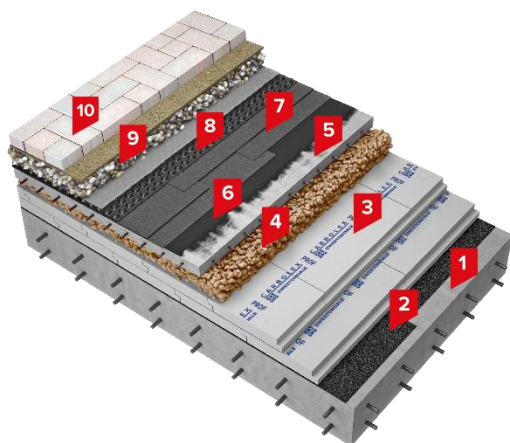

Опис системи

В якості пароізоляції по бетонній основі застосовується HYDROBASE ULTRA П, цей матеріал надійно захищає від насичення парою, при цьому стійкий до можливих механічних пошкоджень в умовах монтажу.

В системі **SD ПОКРІВЛЯ СТАНДАРТ ТРОТУАР** в якості теплоізоляції застосовується екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF, який має низьке водопоглинання та високу міцність на стиск.

Для влаштування гідроізоляційного килима застосовують бітумно-полімерний матеріал HYDROBASE ELAST ЕПП, який укладають методом наплавлення у два шари. Перед наплавленням нижнього шару поверхню ґрунтують праймером бітумно-полімерним SWEETONDALE. Для забезпечення максимально швидкого видалення вологи з-під поверхні експлуатованого шару влаштовують дренажний прошарок з профільованої мембрани з геотекстилем.

Для комфортного перебування на даху використовують вирівнюючий шар з гравію, який укладають з нульовим ухилом.

В системі **SD ПОКРІВЛЯ СТАНДАРТ ТРОТУАР** фінішним покриттям є тротуарна плитка будь-яких модифікацій, яка використовується при благоустрої житлових зон і відрізняється високою морозостійкістю і стійкістю до пішохідних навантажень.



Сфера застосування

Система **SD ПОКРІВЛЯ СТАНДАРТ ТРОТУАР** розроблена з урахуванням пішохідних навантажень і застосовується при новому будівництві. Систему рекомендується застосовувати для ефективного і естетичного використання площі даху, наприклад, як додаткового місця для відпочинку. Може застосовуватися при капітальному ремонті / реконструкції даху із заміною всіх шарів ізоляції.



Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією з влаштування покрівлі з бітумно-полімерних рулонних матеріалів в покрівельних системах по залізобетонній несучій основі».



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна основа	-	-	-	-
2	Пароізоляція HYDROBASE ULTRA П ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.11	м ²	Рулони Ширина 1 м x 15 м	1,15
3	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м ³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
4	Похилоутворюючий шар з керамзитового гравію	-	-	-	-
5	Армована цементно-піщана стяжка товщиною не менше 50 мм	-	-	-	-
6	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м ² (1 л праймера на 3,00 м ² поверхні)
7	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕПП в два шари ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15*2=2,3
8	Дренажна мембрана з геотекстилем	-	-	-	-
9*	Вирівнюючий шар (гравій фракцією 5-10 мм)	-	-	-	-
10	Тротуарна плитка	-	-	-	-

* - допускається укладання плитки по шару з гравію з використанням цементно-піщаного розчину або сухої ЦПС