


ГНУЧКА ЧЕРЕПИЦЯ SWEETONDALE

Колекція БАЛТИКА

Форма нарізки ГЕКСОГОНАЛ

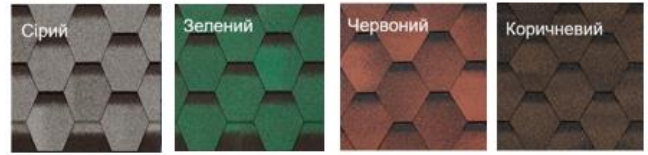

Опис продукції:

Гнучка бітумна черепиця SWEETONDALE серія БАЛТИКА - це штучний покрівельний матеріал, що містить бітум. Виготовляється шляхом нарізки листів з рулонного матеріалу, отриманого шляхом пропитки та покриття скловолокнистої основи бітумним в'язким з нанесенням різних захисних шарів. Форма нарізки – гексогонал.

Сфера використання:

Використовується для гідроізоляції скатних дахів/

Особливості та переваги

Оксидований бітум, мінімум відходів при монтажу

Зберігання:

Зберігання продукції на піддонах, що розсортована за марками в сухому закритому приміщенні в умовах, що забезпечують збереження упаковки та запобігання її потраплянню сонячних променів.

Не допускається зберігання матеріалів у два яруси без використання стелажів та спеціально обладнаних етажерок. Термін зберігання 12 місяців.

Транспортування:

Транспортування в критих транспортних засобах при температурі не вище 40 °С, не більше одного ряду за висотою або в два яруси по висоті при застосуванні стелажів та спеціально обладнаних етажерок, відповідно до Правил перевезення вантажів, що діють на транспорті цього виду

Основні фізико-механічні характеристики:

| Найменування показника | Од. виміру | Критерій | Значення | Метод випробування |
|--|------------|-----------|------------|--------------------|
| Тип бітумного в'язучого | - | - | | EN 544 |
| Втрата посипки | г/зразок | не більше | 2,5 | EN 12039 |
| Теплостійкість. Відсутність падаючих крапель розплаву та зміщення шарів відносно основи при 90°С | мм | не більше | 2 | EN 1110 |
| Максимальна сила розтягування: по ширині черепиці по висоті черепиці | H/5 см | не менше | 600 400 | EN 12311-1 |
| Опір раздиру стрижнем цвяха | H | не нижче | 100 | 12310-1 |
| Водопоглинання | % | не більше | 2 | EN 544 |

Геометричні параметри:

| Найменування показника | Од. виміру | Значення | Метод випробування |
|------------------------|------------|------------|--------------------|
| Ширина ±3 | мм | 1000 | EN 544 |
| Висота, ±3,0 | мм | 320 | EN 544 |
| Форма нарізки | | гексогонал | |

Відомості про упаковку:

| Найменування показника | Од. виміру | Значення |
|---|----------------|----------|
| Упаковка | м ² | 2,94 |
| Кількість гонтів в упаковці | шт. | 21 |
| Орієнтовна маса упаковки | кг | 25 |
| Орієнтовна маса 1 м ² покриття | кг | 8,5 |
| Вага піддона (брутто) | кг | 1080 |
| Кількість кв. метрів покрівлі на піддоні | шт. | 105,84 |

Країна походження Туреччина