


SD ПОКРІВЛЯ АВТО

Система експлуатованого даху під автомобільне навантаження

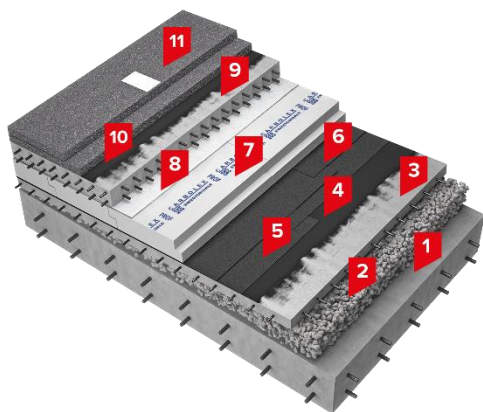

Опис системи

У інверсійній системі **SD ПОКРІВЛЯ АВТО** використовуються високотехнологічні, надійні гідро- і теплоізоляційні матеріали **HYDROBASE ELAST ЕПП** і **CARBOLEX SOLID**, стійкі до високих фізико-механічних навантажень.

Похилоутворюючий шар виконують з керамзитобетону. Для захисту теплоізоляційного матеріалу від попадання цементного молока і створення ковзкого шару по утеплювачу необхідно передбачити розподільний шар з полімерної плівки, поверх якої влаштовується розподільна залізобетонна плита з подальшим укладанням асфальтобетону.

Система має високий захист гідроізоляційного килима від механічних пошкоджень і УФ-випромінювання за рахунок застосування розподільної залізобетонної плити і двох шарів асфальтобетону. Перед наплавленням нижнього шару поверхню ґрунтують праймером бітумно-полімерним **SWEETONDALE**.



Сфера застосування

Система **SD ПОКРІВЛЯ АВТО** застосовується на покрівлях сучасних багатофункціональних комплексів, у яких дах є експлуатованою зоною і передбачає постійний рух автотранспорту, а також влаштування місць для паркування автомобілів.



Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією з влаштування покрівлі з бітумно-полімерних рулонних матеріалів в покрівельних системах по залізобетонній несучій основі».



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна основа	-	-	-	-
2	Похилоутворюючий шар з керамзитобетону	-	-	-	-
3	Армована цементно-піщана стяжка товщиною не менше 50 мм	-	-	-	-
4	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м ² (1 л праймера на 3,00 м ² поверхні)
5	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕПП ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
6	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕПП ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
7	Екструдований пінополістирол CARBOLEX SOLID ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.02	м ³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
8	Поліетиленова плівка	-	-	-	-
9	Розподільна з/б плита товщиною не менше 100 мм	-	-	-	-
10	Емульсія бітумна дорожня	-	-	-	-
11	Два шари асфальтобетону	-	-	-	-