


СИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Фікс

Система неексплуатованого даху по сталевому профільованому настилу з механічною фіксацією бітумно-полімерного покрівельного килима

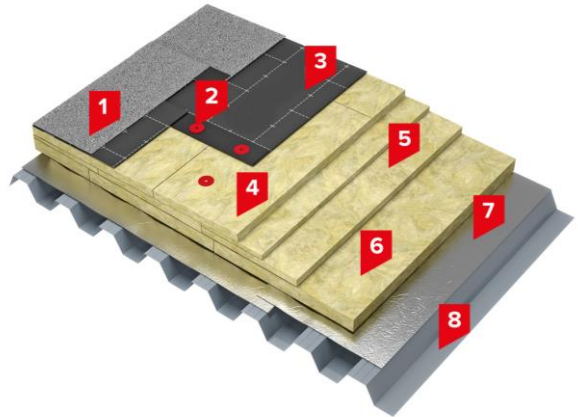

Опис системи:

В якості несучого основи Системи SD-ПОКРІВЛЯ Фікс застосовують профільований сталевий лист, на який укладають пароізоляційний шар. В даній системі в якості пароізоляційного шару використовується пароізоляційна плівка.

В конструкції застосовані два види теплоізоляції на основі негорючої кам'яної вати. Теплоізоляція ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА має меншу щільність і застосовується в якості нижнього шару - це дозволяє заощадити на загальній вартості утеплювача. ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА - жорсткіший утеплювач і застосовується в якості верхнього шару, функцією якого є перерозподіл зовнішнього навантаження на нижній шар утеплювача.

Покрівельний килим складається з двох шарів бітумно-полімерного матеріалу. Нижній шар Техноеласт ФІКС кріпиться до основи механічно телескопічними кріпленнями. Верхній шар бітумно-полімерного матеріалу з посипкою наплавляється на нижній шар покрівлі. Застосування механічного кріплення дозволяє збільшити швидкість монтажу, а завдяки застосуванню високоякісної двохшарової бітумно-полімерної гідроізоляції система має високу поверхневу механічну міцність і надійність.

Сфера застосування:

Систему SD-ПОКРІВЛЯ Фікс широко застосовують при швидкому зведенні будівель і споруд.

Виконання робіт:

Згідно з «Інструкцією з влаштування покрівлі із бітумно-полімерних ролонних матеріалів в покрівельних системах по несучій основі з профільованого листа».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1***	Техноеласт ЕКП, ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012	1.02	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
2	Телескопічне кріплення	-	шт	Довжина: 20-200 мм Коробка: 250-2000 шт.	Згідно з розрахунком
3	Техноеласт Фікс, ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012	1.04	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
4**	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА, ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015	3.53	м ³	Плити розміром 1200x600x30-50 мм, з кроком 10 мм, упаковка (4-7 плит)	1,03
5	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7 % (для влаштування контр ухила ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2%), ТУ У В.2.7-22.2-32944149-008:2013	3.22 3.23	м ³	Плити розміром 1200x600x30-120 мм, упаковка 0,274м ³ (4-20 шт.)	Згідно з розрахунком
6*	Мінераловатний утеплювач ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА, ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015	3.52	м ³	Плити розміром 1200x600x50-200 мм, з кроком 10 мм, упаковка (2-6 плит)	1,03
7	Пароізоляція	-	-	-	-
8	Сталевий оцинкований профільований лист	-	-	-	-

* - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ТЕХНОРУФ Н ПРОФ;

** - альтернативні матеріали: ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ;

*** - альтернативні матеріали: Техноеласт ВОГОНЬ СТОП.