


SD ПОКРІВЛЯ Класік

Система неексплуатованого даху по сталевому профільованому настилу, що має покрівельний килим з полімерної мембрани

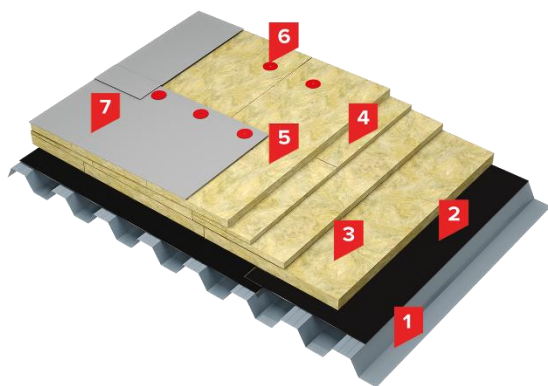

Опис системи

В даній системі в якості пароізоляційного шару застосовується матеріал HYDROBASE ULTRA П, що надійно захищає покрівельний піріг від насичення парою, при цьому стійкий до можливих механічних пошкоджень в умовах монтажу.

В якості утеплення застосовуються плити мінераловатні THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100 для нижнього шару та THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170 - жорсткіший утеплювач і застосовується в якості верхнього шару, функцією якого є перерозподіл зовнішнього навантаження на нижній шар утеплювача.

Покрівельний килим виконаний з полімерної мембрани. Елементи системи монтуються за допомогою механічної фіксації до основи, що значно збільшує швидкість монтажу.



Сфера застосування

Систему SD ПОКРІВЛЯ Класік широко застосовують при швидкому зведенні будівель і споруд.



Виконання робіт

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд»



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Сталевий оцинкований профільований лист	-	-	-	-
2	Пароізоляція HYDROBASE ULTRA П ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.11	м ²	Рулони Ширина 1 м x 15 м	1,15
3*	Плити мінераловатні THERMOWOOL ROOF N EXTRA 100 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.18	м ³	Плити розміром 1200x600x50-200 мм, з кроком 10 мм	1,03
4	Похилоутворюючий шар з мінераловатного утеплювача THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 SLOPE 1,7% THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 SLOPE 4,2% ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.30 1.31	м ³	Плити розміром 1200x600x30-120 мм	Згідно з розрахунком
5**	Плити мінераловатні THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-006:2024	1.23	м ³	Плити розміром 1200x600x30-110 мм	1,03
6	Телескопічне кріплення	-	-	-	-
7	Полімерна мембрана	-	-	-	-

* - альтернативні матеріали: THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110, THERMOWOOL ROOF N PROF 120

** - альтернативні матеріали: THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180, THERMOWOOL ROOF V PROF 190