


# СИСТЕМА SD-ФАСАД Вент

## Система навісного вентилязованого фасаду

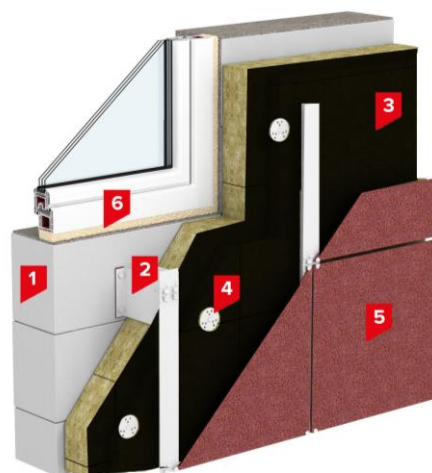

### Опис системи:

Декоративний екран системи SD-ФАСАД Вент виконує функцію захисту фасаду від атмосферних опадів. Між облицювальними панелями і плитами утеплювача вентиляований зазор. Завдяки циркуляції повітря у зазорі, теплоізоляційний шар завжди підтримується в сухому стані.

Теплоізоляція може встановлюватися як в один, так і у два шари:

- одношарове застосування ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА СП;
- двошарове застосування ТЕХНОВЕНТ Н + ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА СП.

За рахунок рухомої частини несучого кронштейна і особливого кріплення несучого профілю до нього, система нівелює нерівності стін. При монтажі системи відсутні мокрі процеси, тому роботи не обмежені погодою. Широкий вибір фактури і структури фасаду можливий завдяки використанню різних матеріалів облицювального екрану: керамогранітні або фіброцементні плити, алюмінієві композитні панелі.

### Сфера застосування:

Система SD-ФАСАД Вент дозволена для застосування на будівлях усіх ступенів вогнестійкості і класів конструктивної та функціональної пожежної безпеки.

### Виконання робіт:

Згідно з «Рекомендаціями щодо проектування теплоізоляції огорожувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів».

### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Несуча / самонесуча частина стін	-	-	-	-
2	Несуча підсистема	-	-	-	-
3	Плити теплоізоляційні ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА СП / Плити теплоізоляційні ТЕХНОВЕНТ Н, ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015 / ТУ У В.2.7-23.9-35492904-005:2015	3.50.01 / 3.59	м <sup>2</sup>	-	1,02
4	Дюбель для ізоляції зі сталевим / пластиком цвяхом	-	-	-	-
5	Композит / керамограніт / фіброцемент	-	-	-	-
6	Піна монтажна	-	-	-	-