


SD ПОКРІВЛЯ ЛАЙТ

Система неексплуатованого даху без теплоізоляції по бетонній основі

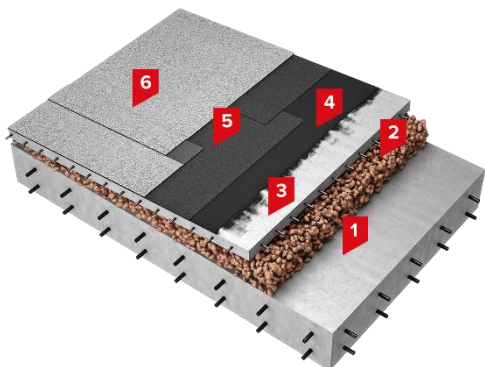

Опис системи

В системі **SD ПОКРІВЛЯ ЛАЙТ** для додання ухилу по залізобетонній основі влаштовують шар з керамзиту. Для забезпечення міцності і надійності покрівлі по похилоутворюючому шарі влаштовують армовану цементно-піщану стяжку.

Для збільшення адгезії бітумно-полімерного матеріалу до поверхні, її попередньо ґрунтують праймером бітумно-полімерним SWEETONDALE.

В якості покрівельного килима, в системі застосовується двшарова бітумно-полімерна гідроізоляція HYDROBASE ELAST, що наплавляється.



Сфера застосування

Система **SD ПОКРІВЛЯ ЛАЙТ** застосовується при влаштуванні нового та реконструкції старого даху без утеплення. Така система також часто використовується на житлових будинках і спорудах при влаштуванні холодного горища.



Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією з влаштування покрівлі з бітумно-полімерних рулонних матеріалів в покрівельних системах по залізобетонній несучій основі».



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна основа	-	-	-	-
2	Похилоутворюючий шар з керамзитового гравію	-	-	-	-
3	Армована цементно-піщана стяжка товщиною не менше 50 мм	-	-	-	-
4	Праймер бітумно-полімерний SWEETONDALE	5.01	л	Металеві відра 20л	0,20-0,40 л/м ² (1 л праймера на 3,00 м ² поверхні)
5	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕПП ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
6*	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕКП ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15

* - альтернативні матеріали: HYDROBASE DECOR ЕКП