


СИСТЕМА SD-ПОКРІВЛЯ Лайт

Система неексплуатованого даху без теплоізоляції по бетонній основі

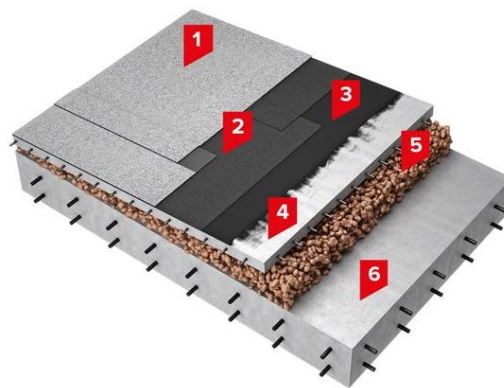

Опис системи:

В системі SD-ПОКРІВЛЯ Лайт для додання ухилу по залізобетонній основі влаштовують шар з керамзиту. Для забезпечення міцності і надійності покрівлі по похилоутворюючому шарі влаштовують армовану цементно-піщану стяжку.

Для збільшення адгезії бітумно-полімерного матеріалу до поверхні, її попередньо ґрунтують праймером бітумним.

В якості покрівельного килима, в системі застосовується двшарова бітумно-полімерна гідроізоляція, що наплавляється.

Сфера застосування:

Система SD-ПОКРІВЛЯ Лайт застосовується при влаштуванні нової та реконструкції старого даху без утеплення. Така система також часто використовується на житлових будинках і спорудах при влаштуванні холодного горища.

Виконання робіт:

Згідно з «Інструкцією з влаштування покрівлі із бітумно-полімерних рулонних матеріалів в покрівельних системах по залізобетонній несучій основі».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Техноеласт ЕКП, ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012 зі зміною 1	1.02	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
2*	Техноеласт ЕПП ТУ У В.2.7-26.8-32944149-007:2012 зі зміною 1	1.02	м ²	Рулони, площа 10 м ² 1 м x 10 м	1,15
3	Праймер бітумний	-	-	-	-
4	Армована цементно-піщана стяжка товщиною не менше 50 мм	-	-	-	-
5	Похилоутворюючий шар з керамзитового гравію	-	-	-	-
6	Залізобетонна основа	-	-	-	-

* - альтернативні матеріали: Уніфлекс ЕПП, SWEETONDALE PROF BASE