


SD ФУНДАМЕНТ СТАНДАРТ

Система ізоляції підземних конструкцій з двошаровою гідроізоляційною мембраною з бітумно-полімерних рулонних матеріалів і захисною профільованою мембраною

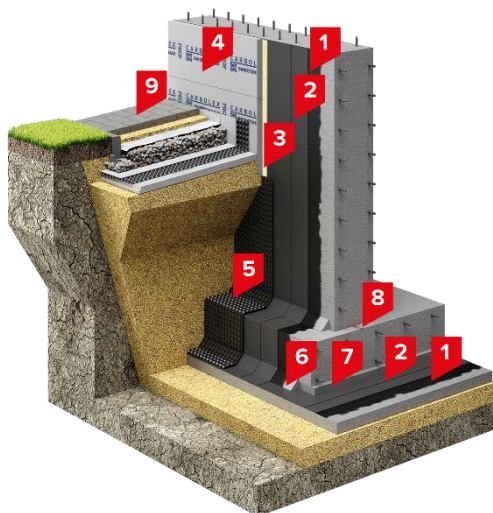

Опис системи

В якості гідроізоляційної мембрани в системі використовується бітумно-полімерний гідроізоляційний матеріал HYDROBASE ELAST ЕПП в два шари, що наплавляється по попередньо огрунтованій основі.

Для захисту гідроізоляційного шару використовується профільована мембрана, яка запобігає можливим пошкодженням гідроізоляційної мембрани при зворотній засипці котловану або від інших негативних зовнішніх впливів.

Особливості системи:

- двошарова гідроізоляційна мембрана з адгезійним зчепленням з основою;
- високе адгезійне зчеплення шарів гідроізоляційної мембрани між собою;
- укладання бітумно-полімерних рулонних матеріалів без застосування спеціалізованого обладнання



Сфера застосування

Система **SD ФУНДАМЕНТ СТАНДАРТ** застосовується для ізоляції підземних споруд з неексплуатованим підвальним або технічним поверхом в місцевих піщаних ґрунтах з низьким рівнем підземних вод, що зводяться в котлованах з укосами.



Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією з монтажу гідроізоляційної мембрани із бітумно-полімерних рулонних матеріалів».



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м²
1	Праймер бітумний	-	-	-	-
2	Бітумно-полімерний матеріал, що наплавляється HYDROBASE ELAST ЕПП в два шари ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.01	м²	Рулони, площа 10 м² 1 м x 10 м	1,15*2=2,3
3	Клей-піна	-	-	-	-
4	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
5	Профільована мембрана	-	-	-	-
6	Перехідний бортик (галтель) ц/п розчин	-	кг	-	≈20 на п.м
7	Захисна стяжка	-	-	-	-
8	Набухаючий профіль	-	-	-	-
9	Утеплене вимощення	-	-	-	-