


SD ФУНДАМЕНТ УШП

Система ізоляції фундаменту з експлуатованими або житловими приміщеннями без облаштування підвалу

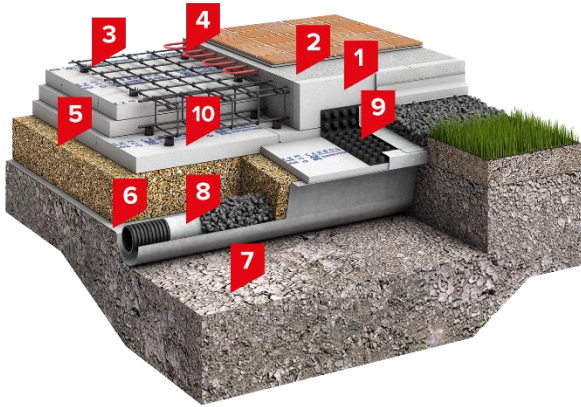

Опис системи

Система **SD ФУНДАМЕНТ УШП** поєднує у собі влаштування утепленої монолітної фундаментної плити і мережі комунікацій, включаючи систему підігріву підлоги. Комплексний підхід дозволяє отримати утеплену основу з вбудованими інженерними системами і рівну підлогу, готову до укладання плитки, паркету або іншого фінішного покриття. В якості теплоізоляційного матеріалу використовується екструдований пінополістирол CARBOLEX ECO УШП, який має низьке водопоглинання та високу міцність на стиск.



Сфера застосування

Рекомендується при будівництві каркасних будинків, будинків з газобетону, будинків з бруса з подальшою внутрішньою обробкою, без облаштування підвалу. А також для ділянок забудови з типом ґрунту: пісок, супісок, суглинок, глина, водонасичені і слабонесучі ґрунти.



Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією зі зведення мілкозаглиблених фундаментів за технологією «Утеплена шведська плита»



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техліста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Екструдований пінополістирол CARBOLEX ECO УШП ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.05	м ³	упаковка – пачка* ширина – 580 мм довжина – 2360 мм	за проектом
2	Бетонна конструкція фундаменту	-	-	-	-
3	Арматура	-	-	-	-
4	Система обігріву підлоги	-	-	-	-
5	Піщана подушка	-	-	-	-
6	Геотекстиль 300 г / м ²	-	м ²	рулони площею 120 м ² , розмір 2,4 м x 50 м	1,1
7	Ґрунт основи	-	-	-	-
8	Дренажна система	-	-	-	-
9	Утеплене вимощення	-	-	-	-
10	Екструдований пінополістирол CARBOLEX ECO УШП ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.05	м ³	упаковка – пачка* ширина – 580 мм довжина – 1180 мм	за проектом

