


SD ПОКРІВЛЯ Мансарда

Класична конструкція суміщеного горища

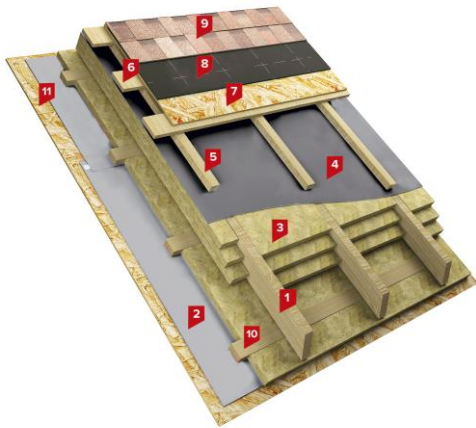

Опис системи

Система мансарда по дерев'яних несучих кроквах з покриттям з бітумної черепиці. Під бітумну черепицю на суцільний настил укладається підкладковий килим HYDROKYLYM ХММ, який виконує функцію додаткової гідроізоляції.

У якості дощатого настилу під бітумну черепицю може використовуватися орієнтовано-стружкова плита (ОСП-3); фанера підвищеної вологостійкості (ФСФ) і шпунтована або обрізна дошка з відносною вологістю не більше 20%.

Теплоізоляція у системі - легкі негорючі плити мінераловатні THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30. Дифузійна мембрана, розташована над утеплювачем, захищає його від проникнення вологи, видування тепла і фракцій утеплювача вітром.

Шар пароізоляції, що монтується з боку теплого приміщення, запобігає дифузії пару в товщу огорожувальних конструкцій і захищає утеплювач від зволоження.



Сфера застосування

Система **SD ПОКРІВЛЯ Мансарда** застосовується для влаштування скатного даху на житлових і адміністративних будівлях.



Виконання робіт

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд»



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Дерев'яна кроквяна система	-	-	-	-
2	Пароізоляційна плівка	-	-	-	-
3	Плити мінераловатні THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013	1.01	м	плита 1,2 x 0,6 x 0,05 (0,1), в упаковці 0,432 куб.м	1,03
4	Мембрана супердифузійна	-	-	-	-
5	Контрбрус для створення вентканалів	-	-	-	-
6	Розріджена обрешітка	-	-	-	-
7	Дерев'яний настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
8	Підкладковий килим HYDROKYLYM ХММ ТУ У 23.9-32944149-013:2024	3.16	м ²	рулони, ширина 15 м; довжина 50 м	1,1
9	Бітумна черепиця SWEETONDALE	-	-	-	-
10	Крокова обрешітка під утеплювач	-	-	-	-
11*	Підшивка мансарди	-	-	-	-

*- можливо застосовувати без додаткового утеплення.

