


SD ПІДЛОГА СТАНДАРТ

Система ізоляції підлоги

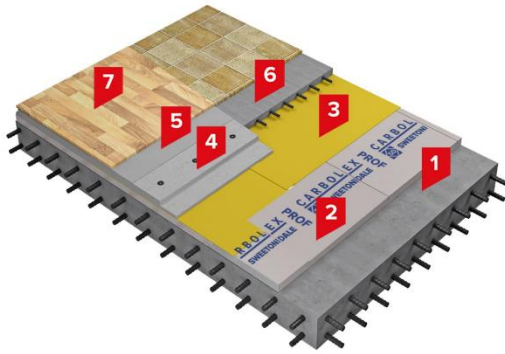

Опис системи

Система ізоляції підлоги складається з екструдованого пінополістиролу CARBOLEX PROF, який укладається безпосередньо на з/б переkritтя.

При влаштуванні системи над холодним підвалом на шар теплоізоляції слід укласти пароізоляційний шар.

При влаштуванні цементно-піщаної стяжки шар пароізоляції виконує додаткову функцію захисту від протікання «цементного молочка».

Система **SD ПІДЛОГА СТАНДАРТ** технологічна та відрізняється високою швидкістю монтажу.



Сфера застосування

Система **SD ПІДЛОГА СТАНДАРТ** застосовується для звуко- та теплоізоляції переkritтів у житлових, громадських, адміністративних будівель.



Виконання робіт

Згідно Інструкцій з монтажу SWEETONDALE <https://sweetondale.cz/docs/instruktsii/>



Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Залізобетонна плита переkritтя	-	-	-	-
2	Екструдований пінополістирол CARBOLEX PROF ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.01	м ³	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	1,02
3	Плівка пароізоляційна 150 г/м ²	-	-	-	-
4	Збірна стяжка (ГВЛ, ЦСП, ОСП)	-	-	-	-
5	Матеріал підкладки	-	-	-	-
6	Цементно-піщана стяжка	-	-	-	-
7	Покриття підлоги	-	-	-	-

