


## Система SD-СКАТНА ПОКРІВЛЯ Класік

### Класична конструкція холодного горища

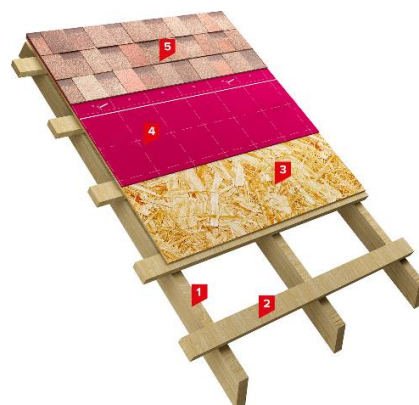

#### Опис системи:

Класична система з холодним горищем по дерев'яній кроквяній системі з високоякісним покриттям з бітумної черепиці SWEETONDALE (колекції НОРДІКА, БАВАРІЯ, БАЛТИКА). Під бітумну черепицю на суцільний настил укладають підкладковий килим, який виконує функцію додаткової гідроізоляції найбільш вразливих місць покрівлі.

У якості дощатого настилу під багат шарову черепицю може використовуватися орієнтовано-стружкова плита (ОСП-3); фанера підвищеної вологостійкості (ФСФ) і шпунтована або обрізна дошка з відносною вологістю не більше 20%.

#### Сфера застосування:

Система SD-СКАТНА ПОКРІВЛЯ Класік успішно застосовується для влаштування даху на житлових і адміністративних будівлях. Ця система має високу надійність і довговічність за рахунок використання високоякісних сировинних складових.

#### Виконання робіт:

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд»

#### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Дерев'яна кроквяна система	-	-	-	-
2	Розріджена обрешітка	-	-	-	-
3	Дерев'яний настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
4	Підкладковий килим	-	-	-	-
5	Бітумна черепиця SWEETONDALE колекція НОРДІКА колекція БАВАРІЯ колекція БАЛТИКА	2.01 2.02 2.03	м <sup>2</sup>	1000x321 мм, в упаковці 3 м <sup>2</sup> 1000x337 мм, в упаковці 2,57 м <sup>2</sup> 1000x320 мм, в упаковці 2,94 м <sup>2</sup>	1,03-1,05