


# СИСТЕМА SD-СКАТНА ПОКРІВЛЯ Мансарда

## Класична конструкція суміщеного горища

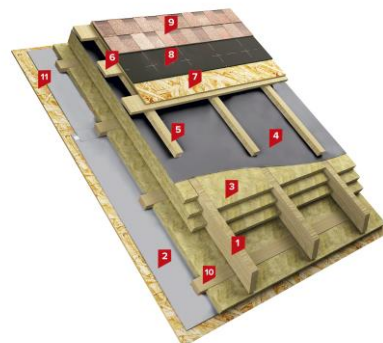

### Опис системи:

Система мансарда по дерев'яних несучих кроквах з покриттям з бітумної черепиці SWEETONDALE (колекції НОРДІКА, БАВАРІЯ, БАЛТИКА)

Під бітумну черепицю SWEETONDALE на суцільний настил укладається підкладковий килим, який виконує функцію додаткової гідроізоляції.

У якості дощатого настилу під бітумну черепицю SWEETONDALE може використовуватися орієнтовано-стружкова плита (ОСП-3); фанера підвищеної вологостійкості (ФСФ) і шпунтована або обрізна дошка з відносною вологістю не більше 20%.

Теплоізоляція у системі - легкі негорючі плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА. Дифузійна мембрана, розташована над утеплювачем, захищає його від проникнення вологи, видудання тепла і фракцій утеплювача вітром.

Шар пароізоляції, що монтується з боку теплого приміщення, запобігає дифузії пару в товщу огорожувальних конструкцій і захищає утеплювач від зволоження.

### Сфера застосування:

Система SD-Мансарда успішно застосовується для влаштування даху на житлових і адміністративних будівлях.

### Виконання робіт:

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 «Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд»

### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Дерев'яна кроквяна система	-	-	-	-
2	Пароізоляційна плівка	-	м <sup>2</sup>	-	-
3*	Плити з кам'яної вати ТЕХНОЛАЙТ ЕКСТРА, ТУ У В.2.7-23.9-35492904-001:2013	3.02	м	плита 1,2 x 0,6 x 0,05 (0,1), в упаковці 0,432 куб.м	1,03
4	Мембрана супердифузійна	-	м <sup>2</sup>	-	-
5	Контрбрус для створення вентканалів	-	-	-	-
6	Розріджена обрешітка	-	-	-	-
7	Дерев'яний настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
8	Підкладковий килим	-	м	-	-
9	Бітумна черепиця SWEETONDALE колекція НОРДІКА колекція БАВАРІЯ колекція БАЛТИКА	2.01 2.02 2.03	м <sup>2</sup>	1000x321 мм, в упаковці 3 м <sup>2</sup> 1000x337 мм, в упаковці 2,57 м <sup>2</sup> 1000x320 мм, в упаковці 2,94 м <sup>2</sup>	1,03-1,05
10	Крокова обрешітка під утеплювач	-	-	-	-
11**	Підшивка мансарди	-	-	-	-

\* - альтернативні матеріали - плити з кам'яної вати РОКЛАЙТ;

\*\* - можна застосовувати без додаткового утеплення.